

NORLYS KISA 5181


IP 55 | IK 08 | LED | DIM

Kisa 5181XX0010
14.10.2026 v.10.10
www.norlys.no



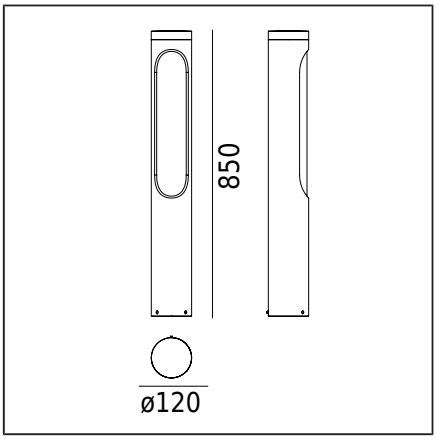

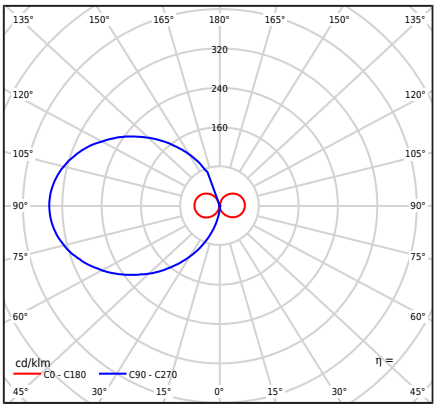

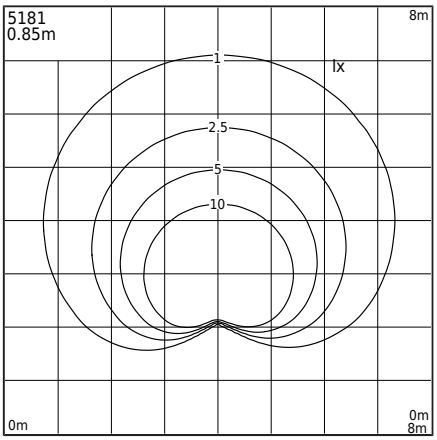

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difuso unilateral.
Características de la luminaria	Luminaria con diseño contemporáneo Para iluminar jardines y otras áreas privadas y públicas

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico PMMA satinado.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros ø9mm, en el diámetro de ø65mm cada 120° Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x4mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de máx. 3x2,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de ø8...12,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	5,81kg / 6,81kg
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensiones del luminario [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Datos técnicos

3 Módulos LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Philips Xitanium TE (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6,5W
Potencia del luminario	8,8W
Flujo luminoso de la lámpara	1246lm
Flujo luminoso del luminario	766lm
Eficiencia de la luminaria	87lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.3
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.7
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para el color LED 2700K [1/1]
- Para un valor diferente del flujo luminoso
- Versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- Para un color diferente del accesorio (según la paleta de colores RAL)

Condiciones de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	1,65A/16,5µs]
Calificación BUG	B1-U3-G1

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

ZS5181zx0010	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
5181AL	ALUMINIO	9006
5181GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria