

NORLYS KISA 5181


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DIM

Kisa 5181XX0010
14.10.2026 v.10.10
www.norlys.no



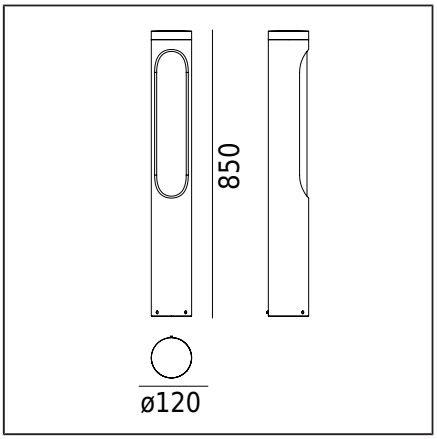

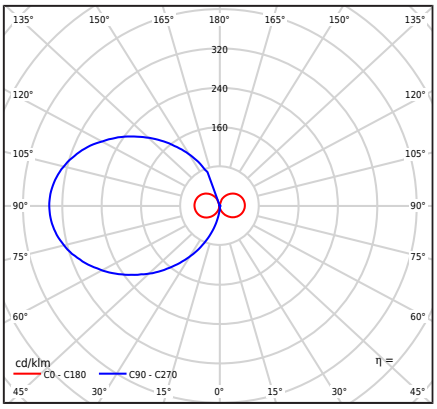

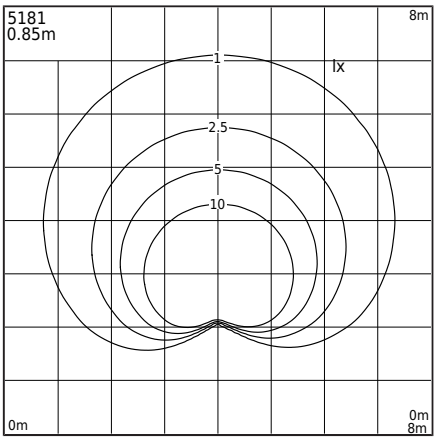

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné difúzne svetlo.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so súčasným dizajnom Na osvetlenie záhrad a iných súkromných a verejných priestorov

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - saténový PMMA plast.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø9mm, na priemere ø65mm každých 120° Ostatné príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x4mm² Možnosť zapojenia svietidla v slučkách max 3x2,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø8...12,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	5,81kg / 6,81kg
Rozmery krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozmery svietidla [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Technické údaje

3 LED moduly	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,5W
Príkon svietidla	8,8W
Svetelný tok lampy	1246lm
Svetelný tok svietidla	766lm
Účinnosť svietidla	87lm/W
ULOR	50%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo tiež dostupné:
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia s ochranou proti prepätiu (SPD)
- Pre inú farbu krytu (podľa farebnej palety RAL)

Obchodné podmienky a ďalšie informácie, po kontakte s Obchodným oddelením Norlys

Nábehový prúd	1,65A/16,5µs]
Hodnotenie BUG	B1-U3-G1

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej techniky poskytujeme doplňujúce informácie na požiadanie klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla

KISA 5181

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DIM

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
3080GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

ZS5181zx0010	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
5181GR	GRAFIT	7016
5181AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej techniky poskytujeme doplňujúce informácie na požiadanie klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla