

NORLYS KISA 5181


IP 55 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Kisa 5181XX0010
14.10.2026 v.10.10
www.norlys.no



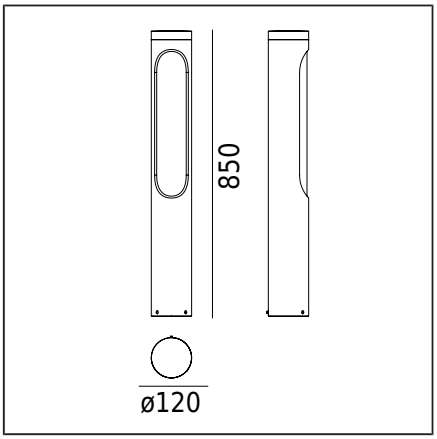

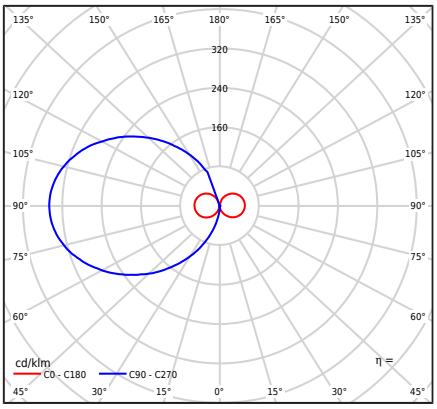

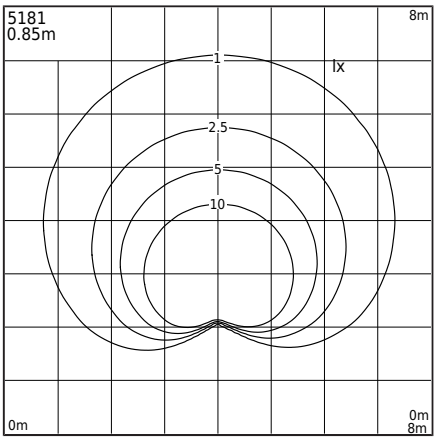

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Одностороннє розсіяне світло.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном Для освітлення садів та інших приватних і громадських зон

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - сатиновий пластик PMMA.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9 мм, по діаметру ø65 мм кожні 120° Інші аксесуари потрібно купувати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x4мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 3x2,5мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø8...12,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	5,81kg / 6,81kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Розміри світильника [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Технічні дані

3 Світлодіодних модуля	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,5W
Потужність світильника	8,8W
Світловий потік лампи	1246lm
Світловий потік світильника	766lm
Ефективність світильника	87lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.3
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.7
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- Для світлодіодного кольору 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору арматури (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація, після контакту з Відділом продажів компанії Norlys

Пусковий струм	1,65A/16,5μs]
Рейтинг BUG	B1-U3-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 157, **B 16A**: 254, **C 10A**: 264, **C 16A**: 340

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS5181zx0010	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5181AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5181GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника