

NORLYS KISA 5182


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa 5182XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



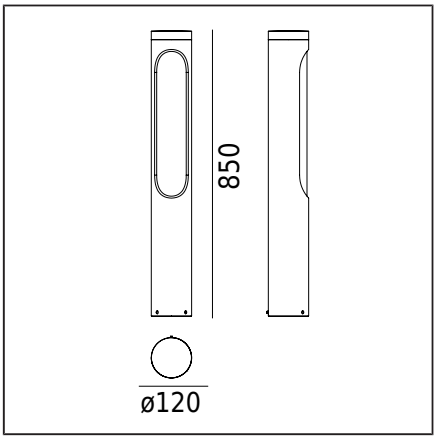

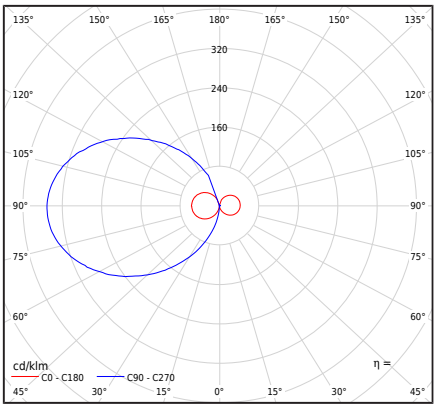

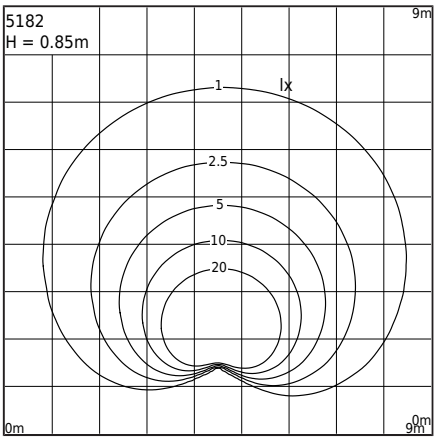

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem, Pro osvětlení zahrad a dalších soukromých a veřejných prostranství

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - saténový PMMA plast.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm, na průměru ø65mm každých 120° Ostatní příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Připojovací svorky: max 5x4mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách max 5x2,5mm² Okrúhlý izolovaný kabel s průměrem ø8...12,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	5,81kg / 6,81kg
Rozměry krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozměry svítidla [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	11,8W
Příkon svítidla	14,1W
Světelný tok lampy	2002lm
Světelný tok svítidla	1185lm
Účinnost svítidla	84lm/W
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Faktor THD	7%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- Ve stmívatelné verzi
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu kování (podle RAL palety barev)

Podmínky prodeje a další informace po konzultaci s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	15A / 295µs
Hodnocení BUG	B1-U3-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
3080GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

ZS5182zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory — Fotometrické IES soubory

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5182GR	GRAFIT	7016
5182AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.