

NORLYS KISA 5182


IP 55 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Kisa 5182XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



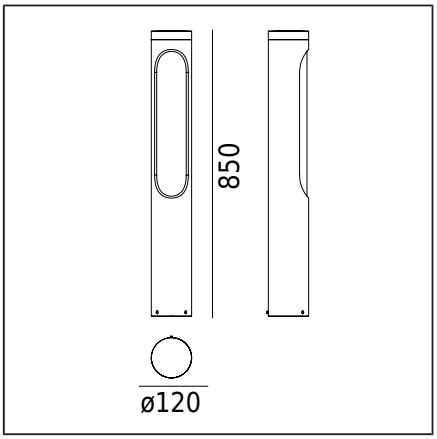

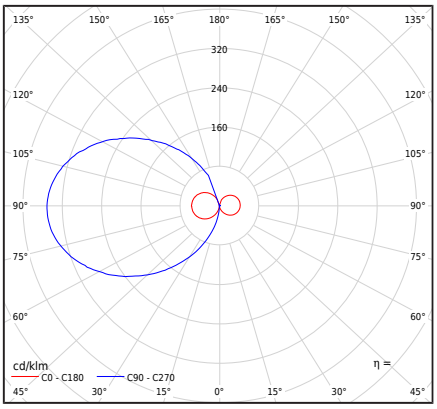

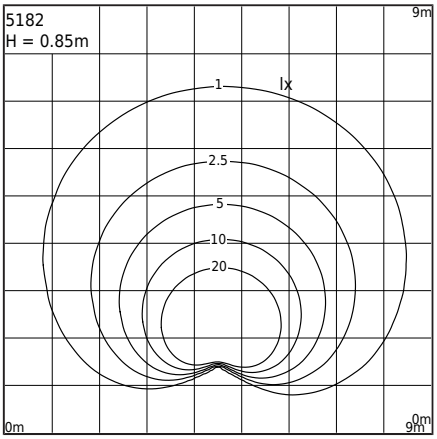

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ensidet diffust lys.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med moderne design, Til belysning af haver og andre private og offentlige områder

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin PMMA plast.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm, på diametern ø65mm hver 120° Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 5x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker max 5x2,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø8...12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	5,81kg / 6,81kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Luminaiemål [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

3 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	11,8W
Armatur wattforbrug	14,1W
Lampe lysstrøm	2002lm
Luminaires lysstrøm	1185lm
Effektivitet af armaturet	84lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
THD-faktor	7%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- I den dæmpbare version
- For LED-farven 2700K [1/1]
- For en anden værdi af lysstrømmen
- For en anden farve på beslaget (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter konsultation med salgsafdelingen hos Norlys

Startstrøm	15A / 295µs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS5182zx0009	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet

KISA 5182

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DALI2

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5182AL	ALUMINIUM	9006
5182GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet