

NORLYS KISA 5182


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa 5182XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



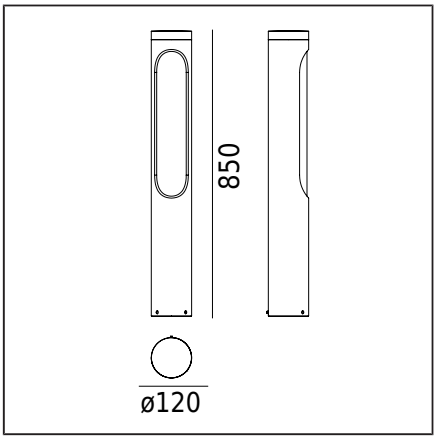

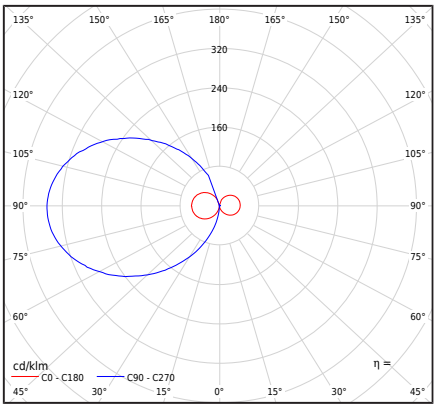

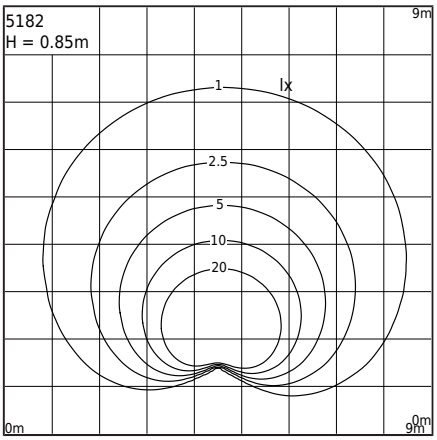

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονόπλευρο διαχυμένο φως.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό, Για φωτισμό κήπων και άλλων ιδιωτικών και δημόσιων χώρων

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - σατινέ πλαστικό PMMA.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 3 οπές ø9mm, στη διάμετρο ø65mm ανά 120° Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ 5x4mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους, μέγ 5x2,5mm² Στρογγυλό καλώδιο με μόνωση, με διάμετρο ø8...12,5mm
Τύπος πηγής φωτός	LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	5,81kg / 6,81kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Τεχνικά δεδομένα

3 Μονάδες LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	11,8W
Ισχύς φωτιστικού	14,1W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2002lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1185lm
Απόδοση του φωτιστικού	84lm/W
ULOR	50%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Συντελεστής THD	7%
Υπέρταση	6 / 10kV
Ta Rated θερμοκρασία	25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης: - Στην εκδοχή ρυθμιζόμενης έντασης - Για το χρώμα LED 2700K [1/1] - Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής - Για διαφορετικό χρώμα του εξαρτήματος (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL) Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Ρεύμα εισροής	15A / 295μs
Βαθμολογία BUG	B1-U3-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3086GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
3080GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
205ZX0010	Άγκυρα για σκυροδέτηση
206GA0010	Άγκυρα εδάφους
206GA0S10	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

ZS5182zx0009	Κιτ επισκευής.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού

KISA 5182



Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5182AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5182GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού