

NORLYS KISA 5182


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa 5182XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



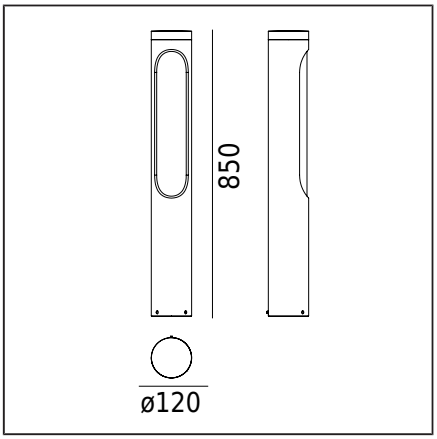

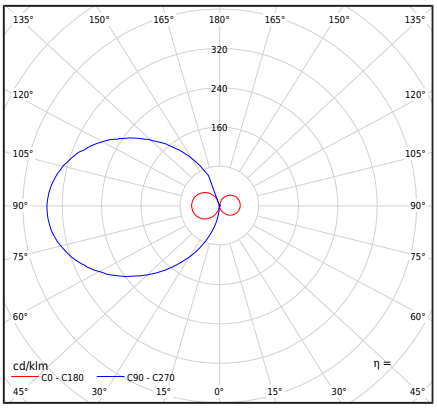

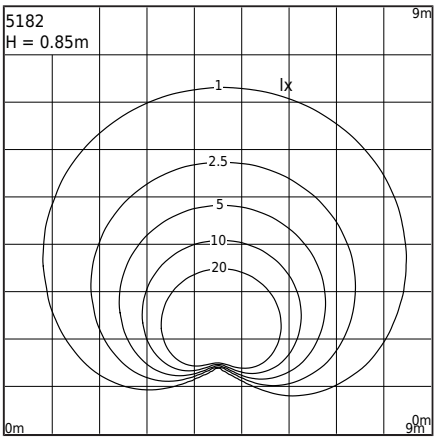

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Ensidig diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design, For belysning av hager og andre private og offentlige områder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - PMMA frostet
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm, på en diameter på ø65mm hver 120°. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 5x4mm² Mulighet for å koble armaturen i kretser maks 5x2,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø8...12,5mm
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	5,81kg / 6,81kg
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturmål [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

3 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	11,8W
Armatureffekt	14,1W
Modul lumen	2002lm
Lumen ut	1185lm
Armatur Lumen/Watt	84lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
THD-faktor	7%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- I dimbar versjon
- For LED-fargen 2700K [1/1]
- For en annen verdi av lysstrømmen
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter konsultasjon med salgsavdelingen hos Norlys.

Inrush current	15A / 295µs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.

Reservedeler

ZS5182zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
5182AL	ALUMINIUM	9006
5182GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.