

NORLYS KISA 5182


IP 55 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Kisa 5182XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



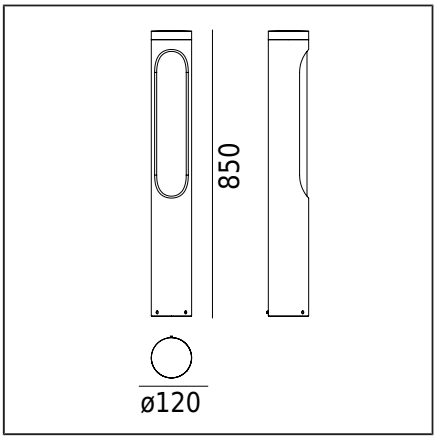

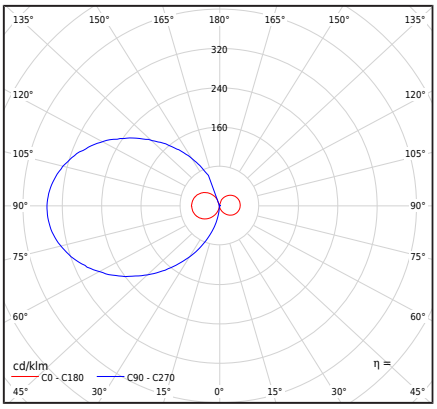

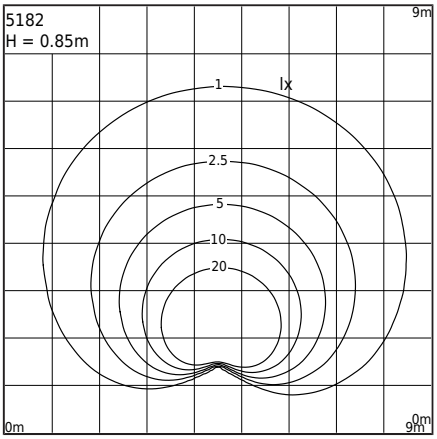

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa unilateral.
Características da luminária	Luminaire com design contemporâneo, Para iluminação de jardins e outras áreas privadas e públicas

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - plástico PMMA acetinado.
Método de montagem	Montagem da luminária: 3 furos ø9mm, no diâmetro de ø65mm a cada 120° Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx 5x4mm² Possibilidade de conectar a luminária em loops máx 5x2,5mm² Cabo redondo isolado com diâmetro de ø8...12,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	5,81kg / 6,81kg
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensões da luminária [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	11,8W
Potência do luminário	14,1W
Fluxo luminoso da lâmpada	2002lm
Fluxo luminoso do luminária	1185lm
Eficiência do luminária	84lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Fator THD	7%
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, o luminária também está disponível: - Na versão dimerizável - Para a cor LED 2700K [1/1] - Para um valor diferente do fluxo luminoso - Para uma cor diferente do encaixe (de acordo com a paleta de cores RAL) Termos de venda e outras informações, após consulta com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	15A / 295µs
Classificação BUG	B1-U3-G1

Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
3080GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZS5182zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas ao luminaire. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminaires, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade do luminaire

Índices

Índice	Cor	RAL
5182AL	ALUMÍNIO	9006
5182GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas ao luminaire. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminaires, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade do luminaire