

NORLYS KISA 5182


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa 5182XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



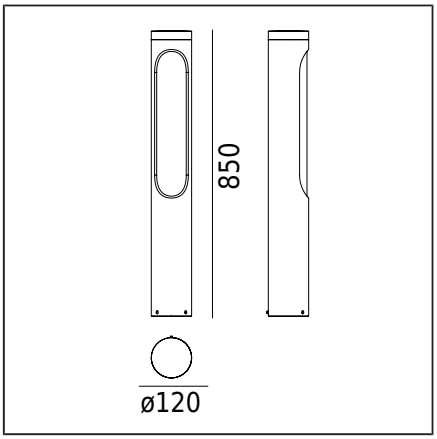

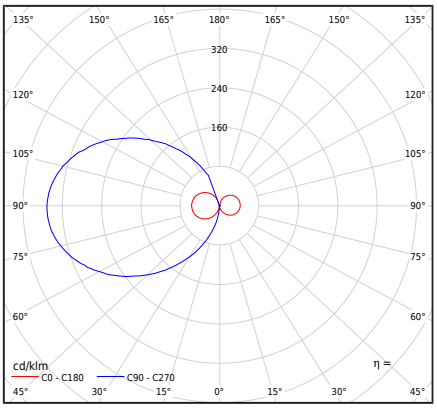

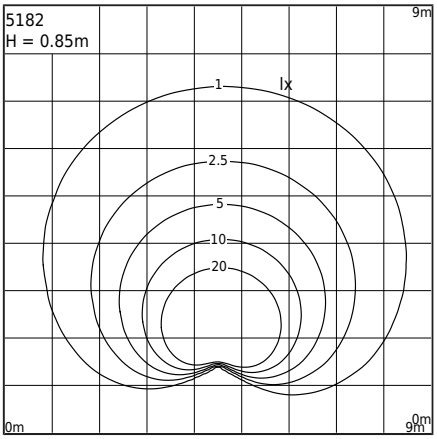

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ensidig diffust ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur med samtida design, För belysning av trädgårdar och andra privata och offentliga områden.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø9mm, på diametern ø65mm varje 120° Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsplintar: max 5x4mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 5x2,5mm² Rund isolerad kabel med en diameter på ø8...12,5mm
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	5,81kg / 6,81kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturens mått [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Teknisk data

3 LED-moduler	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	11,8W
Armatur effekt	14,1W
Lumen modul	2002lm
Lumen ut	1185lm
Armaturens effekt	84lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
THD-faktor	7%
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt är armaturen även tillgänglig:
- I dimbar version
- För LED-färgen 2700K [1/1]
- För ett annat värde av ljusflödet
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och annan information, efter samråd med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	15A / 295µs
BUG-bedömning	B1-U3-G1

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.

KISA 5182

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DALI2

Reservdelar

ZS5182zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
5182AL	ALUMINIUM	9006
5182GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.