

NORLYS KISA 5183


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa 5183XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



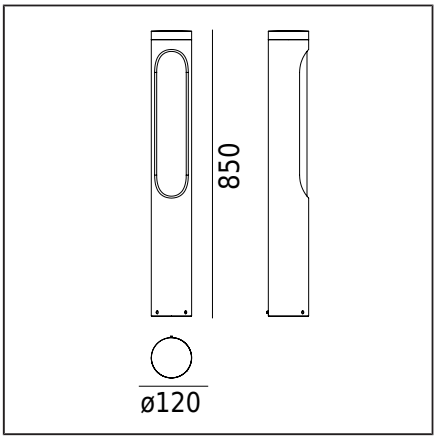

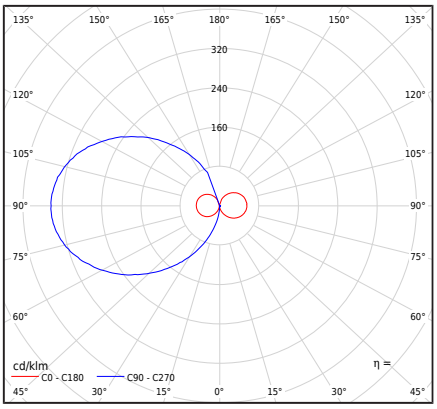

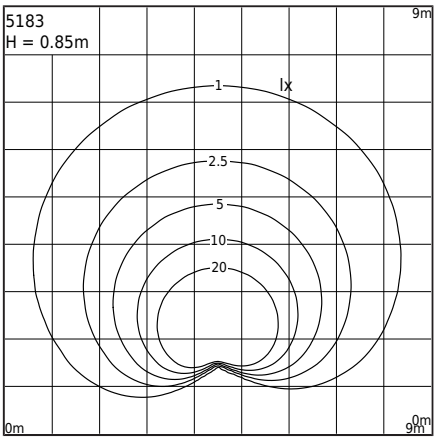

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolne hajutatud valgus.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga, aedade ja teiste era- ning avalike alade valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - satiin PMMA plast.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm, ø65mm läbimõõdul iga 120° järel Teised tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 5x4mm² Võimalus ühendata valgustit silmustesse maksimaalselt 5x2,5mm² Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga ø8...12,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	5,81kg / 6,81kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valgusti mõõtmed [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Tehnilised andmed

3 LED-moodulit	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	11,8W
Valgusti võimsus	14,1W
Lambi valgusvoog	2122lm
Valgusti valgusvoog	1222lm
Valgusti tõhusus	86,7lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
THD tegur	7%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid A C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka järgmistes variantides:
- Hämardatavas versioonis
- LED värvi jaoks 2700K [1/1]
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügi tingimused ja muu teave, pärast Norlysi Müügiosakonnaga konsulteerimist

Sissevoolu vool	15A / 295µs
BUG hindamine	B1-U3-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS5183zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti

KISA 5183

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5183AL	ALUMIINIUM	9006
5183GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti