

NORLYS KISA 5183


IP 55 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa 5183XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



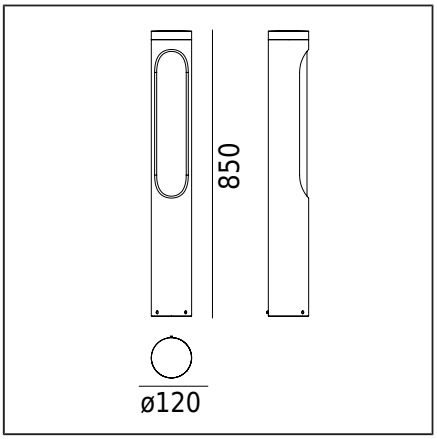

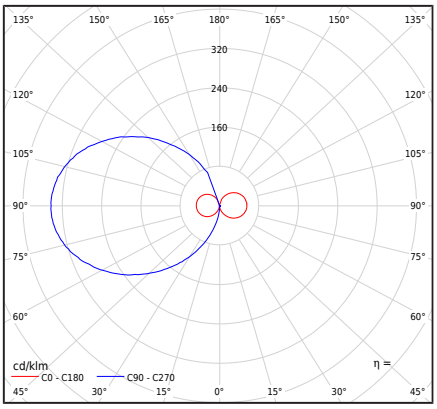

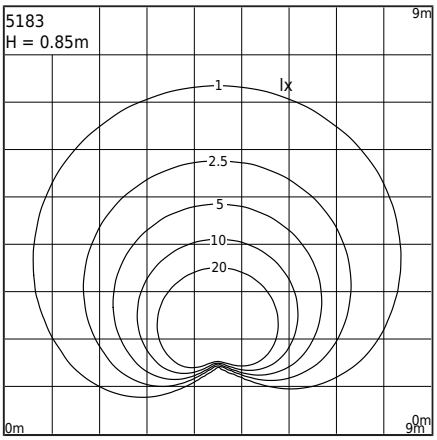

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Yksipuolinen hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla, Puutarhojen ja muiden yksityisten ja julkisten alueiden valaisemiseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - satiini PMMA-muovi.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 3 reikää ø9mm, ø65mm halkaisijalla joka 120° Muut lisävarusteet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäliittimet: max 5x4mm² Mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkeihin max 5x2,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø8...12,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5,81kg / 6,81kg
Laatikon mitat [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valaisimen mitat [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Tekniset tiedot

3 LED-moduulit	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	11,8W
Valaisimen wattimäärä	14,1W
Lampun valovirta	2122lm
Valaisimen valovirta	1222lm
Valaisimen tehokkuus	86,7lm/W
ULOR	50%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
THD-tekijä	7%
Ylijännite	6 / 10kV
Ta Nimellislämpötila	25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- Himmentimen versiona
- LED:n värinä 2700K [1/1]
- Eri valovirran arvolla
- Eri varustuksen värillä (RAL-värikartan mukaan)

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys-myyntiosaston kanssa neuvoteltua

Ryntäysvirta	15A / 295µs
BUG-arviointi	B1-U3-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
3080GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZS5183zx0009	Korjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5183AL	ALUMIINI	9006
5183GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua