

NORLYS KISA 5183


IP 55 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa 5183XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



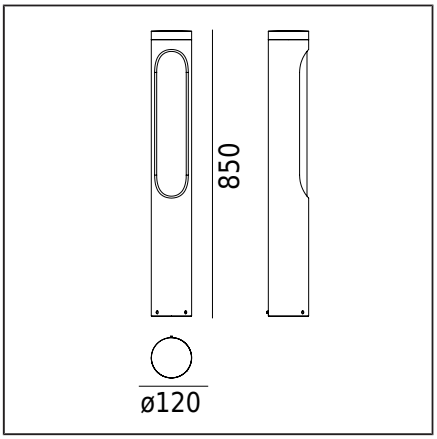

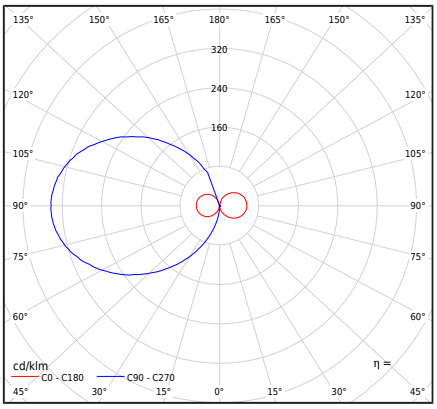

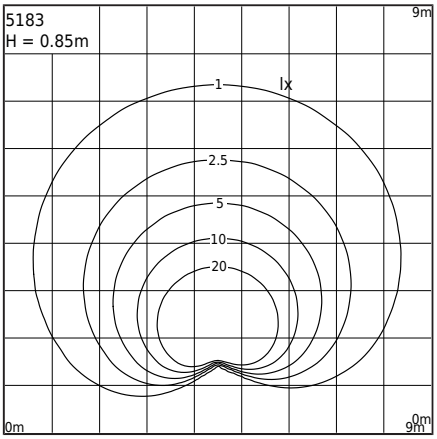

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Egyoldalú szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Kortárs formatervezésű világítótest, Kertek és egyéb magán- és közterületek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén műanyag plexi
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 db ø9 mm-es furat, ø65 mm átmérőn, 120°-onként Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x4mm² Lehetőség a lámpatest hurkolt bekötésére max 5x2,5mm² Kerek szigetelt kábel átmérője ø8...12,5mm
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	5,81kg / 6,81kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 93cm
A lámpatest méretei [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Műszaki adatok

3 LED modulok	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	11,8W
Lámpatest teljesítmény	14,1W
Lámpa fényáram	2122lm
Világító fényáram	1222lm
A lámpatest hatékonysága	86,7lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
THD tényező	7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest elérhető:
- Szabályozható változatban
- LED színhez 2700K [1/1]
- Különböző fényáram értékhez
- A szerelvény különböző színéhez (az RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával történt konzultáció után

Bekapcsolási áram	15A / 295µs
BUG értékelés	B1-U3-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS5183zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

KISA 5183



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
5183AL	ALUMÍNIUM	9006
5183GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.