

# NORLYS KISA 5183


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa 5183XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.it

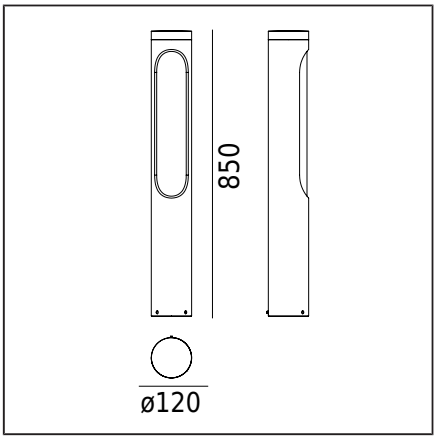

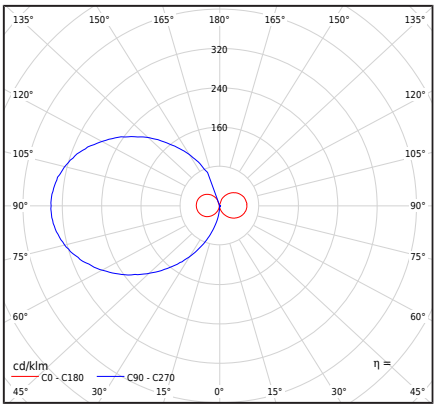


## Tipo di apparecchio di illuminazione
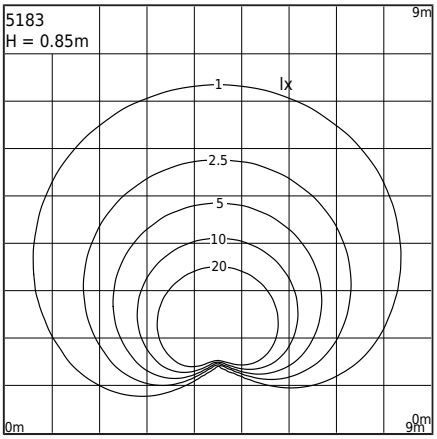
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce diffusa unilaterale. |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Apparecchio di illuminazione dal design contemporaneo,<br>Per l'illuminazione di giardini e altre aree private e pubbliche |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA satinata. |
| Metodo di montaggio | Montaggio degli apparecchi di illuminazione: 3 fori ø9mm, sul diametro di ø65mm ogni 120°<br>Altri accessori devono essere acquistati separatamente |
| Terminale | Terminali di connessione: max 5x4mm²<br>Possibilità di collegare l'apparecchio in circuiti chiusi max 5x2,5mm²<br>Cavo isolato rotondo con un diametro di ø8...12,5mm |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.<br>Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 5,81kg / 6,81kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 16cm x 16cm x 93cm |
| Dimensioni del luminaire [cm] | 85cm x 12cm x 12cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| 3 Moduli LED | Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Scheda tecnica) |
| Driver | Sì |
| Durata del driver | 100000h |
| Controllo esterno | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente) |
| Potenza della sorgente luminosa | 11,8W |
| Potenza del lume. | 14,1W |
| Flusso luminoso della lampada | 2122lm |
| Flusso luminoso del luminare | 1222lm |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 86,7lm/W |
| ULOR | 50% |
| Temperatura di colore | 4000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >72 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >64 000h |
| Fattore THD | 7% |
| Sovratensione | 6 / 10kV |
| Temperatura Ta nominale | 25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica C / EPREL

| | |
|---|---|
| Corrente di spunto | 15A / 295µs |
| Valutazione BUG | B1-U3-G1 |

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Adattatore di montaggio |
| 3080GA0009 | Adattatore di montaggio |
| 205ZX0010 | Ancora per cementare |
| 206GA0010 | Ancoraggio al suolo |
| 206GA0S10 | Adattatore per fondazione in calcestruzzo |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| ZS5183zx0009 | Kit di riparazione. |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | |

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione

# KISA 5183

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DALI2



## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 5183AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 5183GR | GRAFITE | 7016 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione