

NORLYS KISA 5183


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa 5183XX0009
14.10.2026 v.09.13
www.norlys.no



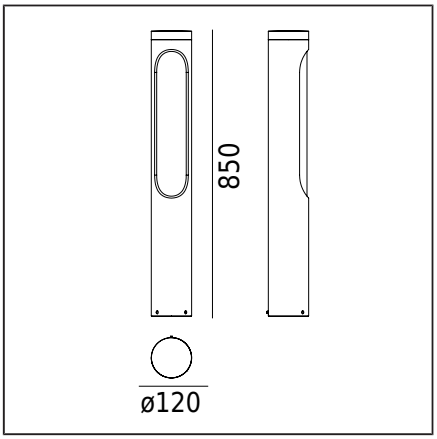

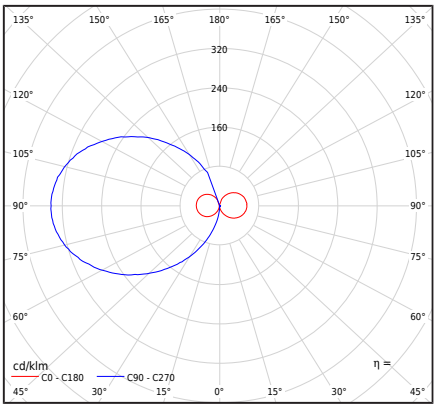

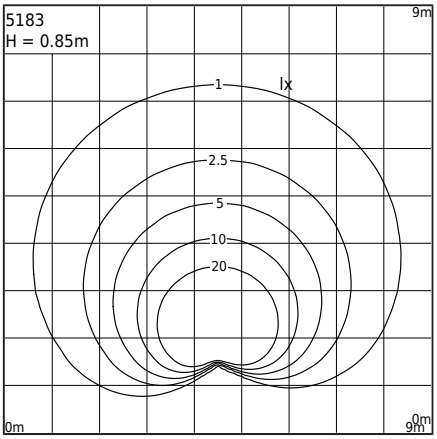

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné difúzne svetlo.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom, Na osvetlenie záhrad a iných súkromných a verejných priestorov

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - saténový PMMA plast.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø9mm, na priemere ø65mm každých 120° Ostatné príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne
Terminál	Spojovacie svorky: max 5x4mm² Možnosť prepojiť svietidlo v slučkách max 5x2,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø8...12,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	5,81kg / 6,81kg
Rozmery krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozmery svietidla [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

3 LED moduly	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	11,8W
Príkon svietidla	14,1W
Svetelný tok lampy	2122lm
Svetelný tok svietidla	1222lm
Účinnosť svietidla	86,7lm/W
ULOR	50%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Faktor THD	7%
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- V stmievateľnej verzii
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie, po konzultácii s obchodným oddelením Norlys

Nábehový prúd	15A / 295µs
Hodnotenie BUG	B1-U3-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
3080GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

ZS5183zx0009	Súprava na opravu.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej techniky poskytujeme doplňujúce informácie na požiadanie klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
5183GR	GRAFIT	7016
5183AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej techniky poskytujeme doplňujúce informácie na požiadanie klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla