


NORLYS HALDEN 5198

Halden 5198XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



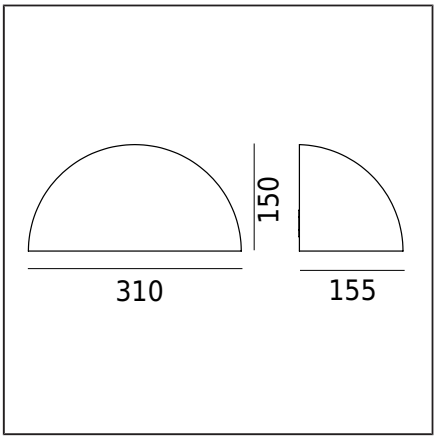

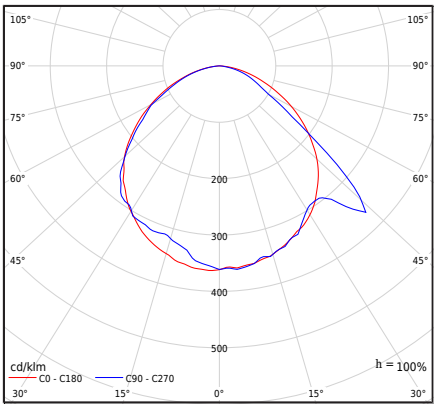

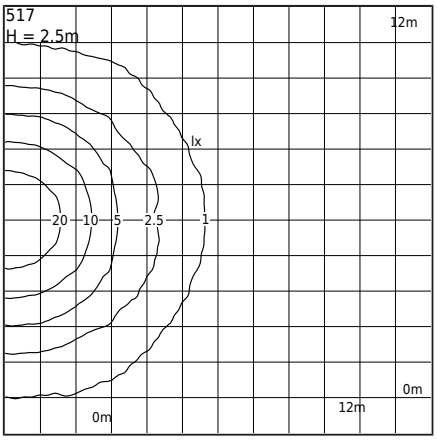

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai rakendusvaldkond, sealhulgas: seinapindade ja fassaadide valgustus ning muud arhitektuurikontseptsioonid. 1. Valgusti on varustatud mikrolaine liikumisanduriga, millel on videvikulüliti ja liikumise hoidmise funktsioon. 2. Anduri tehase seaded: - Tuvastusala: 100% - Hoidmise aeg: 5s - Andur [lx]: väljas 3. Pärast paigaldamist tuleb anduri parameetrid seada vastavalt enda eeldustele, vastavalt lisatud kliendi juhistele.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: vaheplaat, 2 reguleerimisava 7x10mm, vahekaugus 100mm. Vastavalt kaasasolevale paigaldusjuhendile.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², valgusti ühendus ahelana max 3x1,5mm². Kaabel ümmarguses mantlis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, toiteplokk, mikrolaine liikumisandur. Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,64kg / 1,94kg
Kasti mõõtmed [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1059lm
Valgusti valgusvoog	682lm
Valgusti tõhusus	80,2lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.3
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.7
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- töörežiim/hämardamine: faasihämardamine; DALI/TD
- LED värvitemperatuurile 2700K .... [1/1]
- teiste valgusvoo väärtuste jaoks
- teise valgustivärvi jaoks (vastavalt RAL värvipalettile)
Müügitingimused ja lisateave, kokkuleppel Norlys' müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	1,65A/16,5µs]
BUG hindamine	B0-U1-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:
B 10A: 157

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi valgusti juurde kuuluv juhend. Paigaldus- ja hooldustööd peab läbi viima isik, kellel on vastavad õigused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.

HALDEN 5198



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5198AL	ALUMIINIUM	9006
5198GR	GRAFIIT	7016
5198WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi valgusti juurde kuuluv juhend. Paigaldus- ja hooldustööd peab läbi viima isik, kellel on vastavad õigused ja kvalifikatsioonid, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.