

NORLYS HALDEN 5198


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED

Halden 5198XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



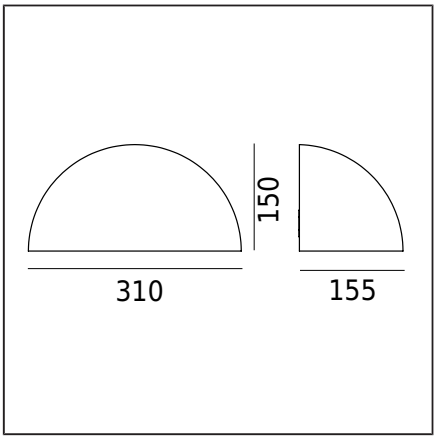

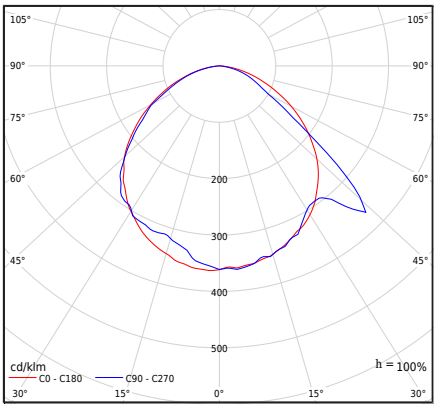

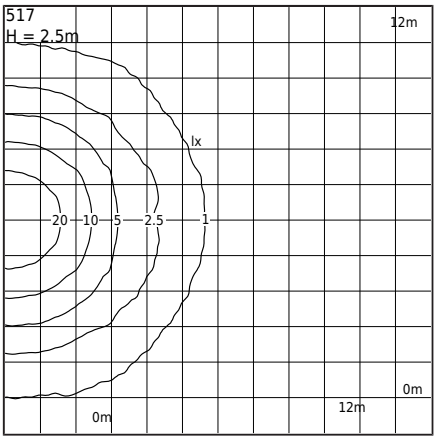

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaire con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de: superficies de paredes y fachadas, así como otros conceptos arquitectónicos. 1. El luminaire está equipado con un sensor de movimiento por microondas con interruptor crepuscular y retención de movimiento. 2. Configuración de fábrica del sensor: - Área de detección: 100% - Tiempo de retención: 5s - Sensor [lx]: apagado 3. Después de la instalación, los parámetros del sensor deben configurarse de acuerdo con sus propias suposiciones, de acuerdo con las instrucciones adjuntas del cliente.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del accesorio: placa intermedia, 2 agujeros de ajuste 7x10mm, espaciado 100mm. Según el manual de instalación incluido.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en un bucle máx 3x1,5mm². Cable en funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación, sensor de movimiento por microondas. Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,64kg / 1,94kg
Dimensiones de la caja [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6,7W
Potencia del luminario	8,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1059lm
Flujo luminoso del luminario	682lm
Eficiencia de la luminaria	80,2lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.3
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.7
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible con:
- modo de operación/regulación: regulación de fase; DALI/TD
- para la temperatura de color LED de 2700K .... [1/1]
- para un valor de flujo luminoso diferente
- para un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)

Condiciones de venta e información adicional, previo acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	1,65A/16,5µs]
Calificación BUG	B0-U1-G0

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y trabajos de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con la normativa vigente. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se brinda información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:
B 10A: 157

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
5198AL	ALUMINIO	9006
5198WH	BLANCO	9003
5198GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y trabajos de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con la normativa vigente. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se brinda información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.