


NORLYS HALDEN 5198

Halden 5198XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.fr



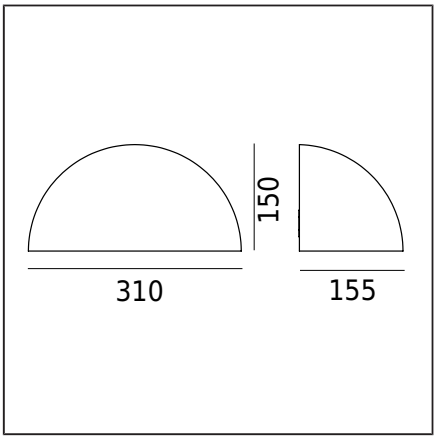

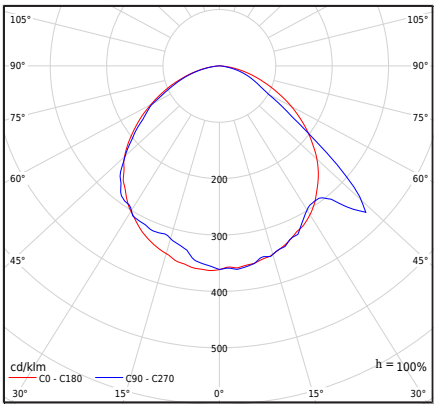

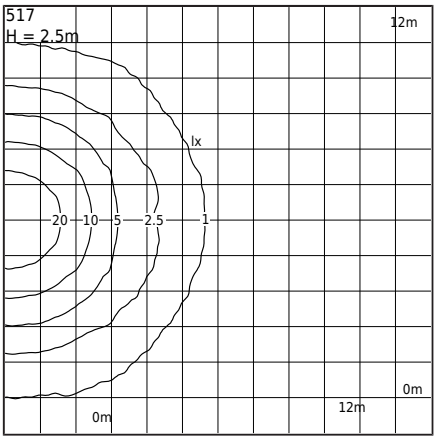

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire avec un large champ d'application, y compris l'éclairage des : surfaces murales et façades ainsi que d'autres concepts architecturaux. 1. Le luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement à micro-ondes avec un interrupteur crépusculaire et une fonction de maintien du mouvement. 2. Paramètres usine du détecteur : - Zone de détection : 100% - Temps de maintien : 5s - Détecteur [lx] : désactivé 3. Après installation, les paramètres du détecteur doivent être réglés selon vos propres hypothèses, conformément aux instructions fournies par le client.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire: plaque intermédiaire, 2 trous de réglage 7x10mm, entraxe 100mm. Selon le manuel d'installation inclus.
Connecteur	Bornes de raccordement : max 3x2,5mm², possibilité de raccorder le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation, détecteur de mouvement hyperfréquence Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Le luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement hyperfréquence, avec un interrupteur crépusculaire
Poids du luminaire net / brut	1,64kg / 1,94kg
Dimensions du carton [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les habilitations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation pouvant apparaître dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité du luminaire.

HALDEN 5198

Halden 5198XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.fr

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	6,7W
Puissance racordée du luminaire	8,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1059lm
Flux lumineux du luminaire	682lm
Efficacité lumineuse du luminaire	80,2lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.3
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible avec :
- mode de fonctionnement/variation : variation de phase ; DALI/TD
- pour la température de couleur LED 2700K .... [1/1]
- pour une autre valeur de flux lumineux
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et informations supplémentaires, après accord avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	1,65A/16,5µs]
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 157

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD — Fichiers photométriques format IES

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
5198AL	ALUMINIUM	9006
5198VI	BLANC	9003
5198GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne ayant les habilitations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation pouvant apparaître dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité du luminaire.