

# NORLYS HALDEN 5198


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Halden 5198XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

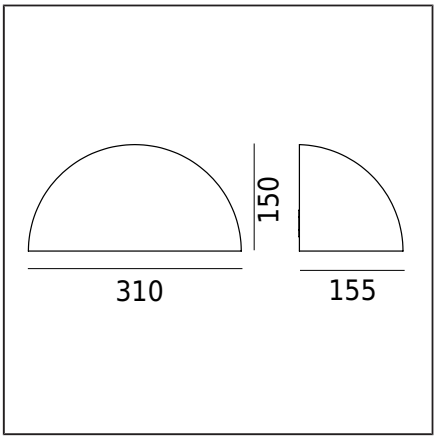

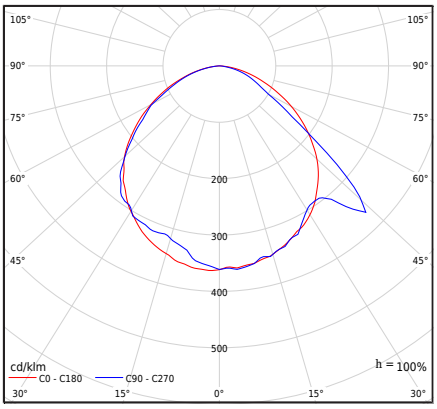


## Τύπος φωτιστικού
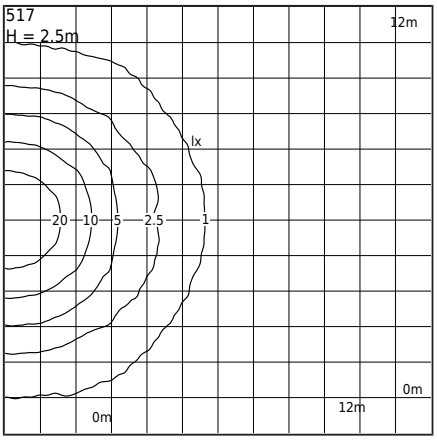
| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Καλύμμα με ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού: επιφανειών τοίχων και προσόψεων καθώς και άλλων αρχιτεκτονικών αντιλήψεων.<br>1. Το κάλυμμα είναι εξοπλισμένο με έναν μικροκυματικό αισθητήρα κίνησης με διακόπτη λυκόφωτος και διατήρηση κίνησης.<br>2. Ρυθμίσεις εργοστασίου του αισθητήρα:<br>- Περιοχή ανίχνευσης: 100%<br>- Χρόνος διατήρησης: 5s<br>- Αισθητήρας [lx]: απενεργοποιημένος<br>3. Μετά την εγκατάσταση, οι παράμετροι του αισθητήρα πρέπει να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις δικές σας υποθέσεις, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες του πελάτη. |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στερέωση φωτιστικού: ενδιάμεση πλάκα, 2 ρυθμιστικές οπές 7x10mm, απόσταση 100mm. Σύμφωνα με τις περιλαμβανόμενες οδηγίες εγκατάστασης. |
| Τερματικό | Συνδετικοί ακροδέκτες: ανώτατο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο ανώτατο 3x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλή θήκη διαμέτρου ø7...10,5mm. |
| Τύπος πηγής φωτός | Μονάδα LED, παροχή ρεύματος, αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων. Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 1,64kg / 1,94kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 34cm x 17cm x 16,5cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 31cm x 15,5cm x 15cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 50000h |
| Εξωτερικός έλεγχος | Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 6,7W |
| Ισχύς φωτιστικού | 8,5W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 1059lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 682lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 80,2lm/W |
| ULOR | 0% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM) | ≤0.3 |
| Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM) | ≤0.7 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >50 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >38 000h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF 0,90 |
| Συντελεστής THD | 20% |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο με:
- τρόπος λειτουργίας/αμυδερότητα: αμυδερότητα φάσης; DALI/TD
- για τη θερμοκρασία χρώματος LED 2700K .... [1/1]
- για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και πρόσθετες πληροφορίες, κατόπιν συμφωνίας με το Εμπορικό Τμήμα της Norlys.

| | |
|---|---|
| Ρεύμα εισροής | 1,65A/16,5μs] |
| Βαθμολογία BUG | B0-U1-G0 |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες άδειες και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η υγροποίηση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την επιδίνωση της ποιότητας των φωτιστικών.

| Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB: |
|---|
| B 10A: 157 |

## Αρχεία για λήψη

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο | |

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 5198AL | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| 5198GR | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |
| 5198WH | ΛΕΥΚΌ | 9003 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες άδειες και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η υγροποίηση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την επιδείνωση της ποιότητας των φωτιστικών.