

NORLYS HALDEN 5198


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED

Halden 5198XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



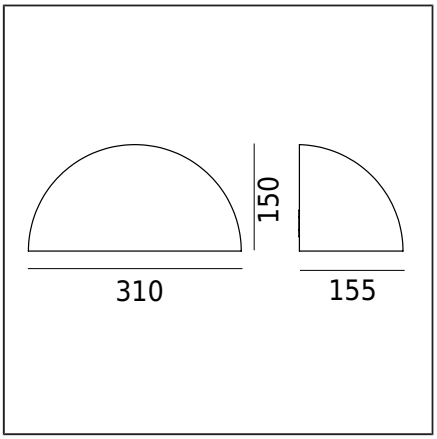

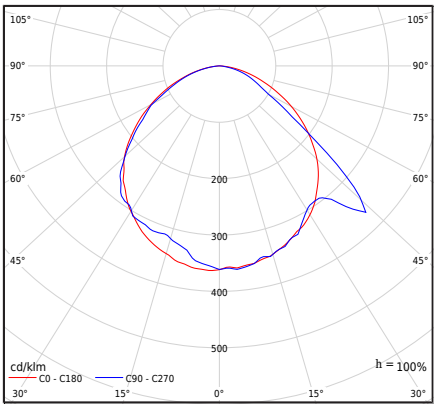

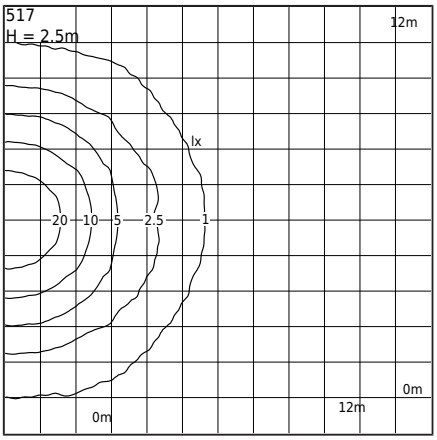

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	A lámpatest széleskörű alkalmazási területtel rendelkezik, beleértve a falfelületek és homlokzatok világítását, valamint más építészeti koncepciókat. 1. A lámpatest mikrohullámú mozgásérzékelővel van ellátva szürkületkapcsolóval és mozgástartó funkcióval. 2. Az érzékelő gyári beállításai: - Érzékelési terület: 100% - Tartási idő: 5s - Érzékelő [lx]: kikapcsolva 3. Telepítés után a szenzor paramétereit a saját feltételezéseinek megfelelően kell beállítani, a mellékelt ügyfélinstrukciók szerint.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: köztes lemez, 2 állítható furat 7x10mm, távolság 100mm. A mellékelt szerelési útmutató szerint.
Terminál	Csatlakozó bilincsek: max 3x2,5mm², az armatúra hurkolási lehetősége max 3x1,5mm². Kábel kerek köpenyben ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, tápegység, mikrohullámú mozgásérzékelő Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	A lámpa mikrohullámú mozgásérzékelővel és alkonykapcsolóval van felszerelve
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,64kg / 1,94kg
Doboz méretei [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
A lámpatest méretei [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,7W
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Lámpa fényáram	1059lm
Világító fényáram	682lm
A lámpatest hatékonysága	80,2lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.3
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- üzemmód/tompítás: fázishalványítás; DALI/TD
- LED színhőmérséklet 2700K-hoz .... [1/1]
- más fényáram értékhez
- más lámpatest színéhez (az RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és további információk, a Norlys értékesítési osztályával való egyeztetés után.

Bekapcsolási áram	1,65A/16,5µs]
BUG értékelés	B0-U1-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 157

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat az érvényes előírások szerint az arra jogosult és szakképzett személy végezheti el. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt az ügyfél kérésére biztosítunk. A lámpatestben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

HALDEN 5198



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
5198AL	ALUMÍNIUM	9006
5198WH	FEHÉR	9003
5198GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat az érvényes előírások szerint az arra jogosult és szakképzett személy végezheti el. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt az ügyfél kérésére biztosítunk. A lámpatestben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.