

NORLYS HALDEN 5198


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Halden 5198XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.it



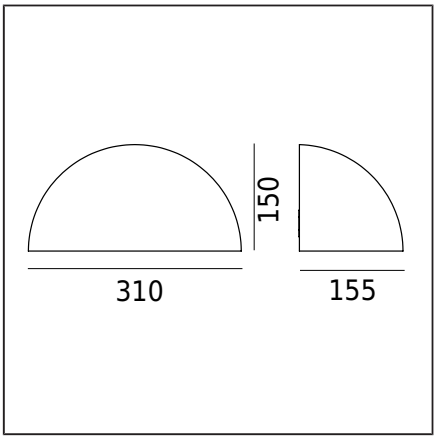

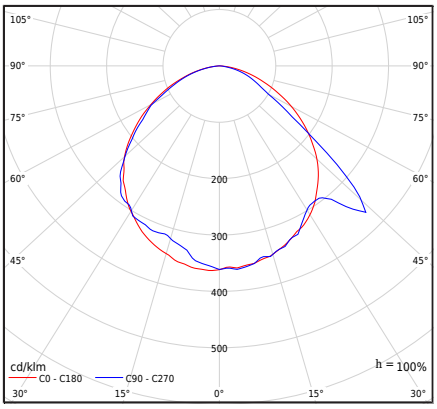

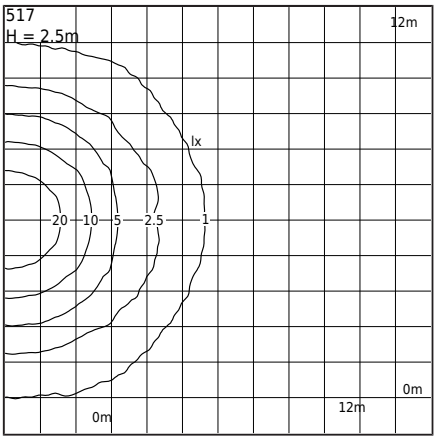

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, inclusa l'illuminazione di: superfici murali e facciate oltre ad altri concetti architettonici. 1. L'apparecchio è dotato di un sensore di movimento a microonde con interruttore crepuscolare e mantenimento del movimento. 2. Impostazioni di fabbrica del sensore: - Area di rilevamento: 100% - Tempo di mantenimento: 5s - Sensore [lx]: spento 3. Dopo l'installazione, i parametri del sensore devono essere impostati secondo le proprie ipotesi, in conformità con le istruzioni per il cliente allegate.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio lampada: piastra intermedia, 2 fori di regolazione 7x10mm, interasse 100mm. Secondo il manuale d'installazione allegato.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda di diametro ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore, sensore di movimento a microonde. Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,64kg / 1,94kg
Dimensioni della scatola [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6,7W
Potenza del lume.	8,5W
Flusso luminoso della lampada	1059lm
Flusso luminoso del luminare	682lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	80,2lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.3
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.7
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,90
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Opzionalmente, l'apparecchio è disponibile anche con:
- modalità di funzionamento/regolazione: regolazione di fase; DALI/TD
- per la temperatura di colore LED 2700K .... [1/1]
- per un diverso valore di flusso luminoso
- per un diverso colore dell'apparecchio (secondo la palette di colori RAL)

Condizioni di vendita e ulteriori informazioni, previo accordo con il Dipartimento Commerciale di Norlys.

Corrente di spunto	1,65A/16,5µs]
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di leggere le istruzioni allegate alla lampada. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le appropriate autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità della lampada.

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:
B 10A: 157

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
5198AL	ALLUMINIO	9006
5198WH	BIANCO	9003
5198GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di leggere le istruzioni allegate alla lampada. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le appropriate autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nelle lampade è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità della lampada.