

NORLYS HALDEN 5198


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED

Halden 5198XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



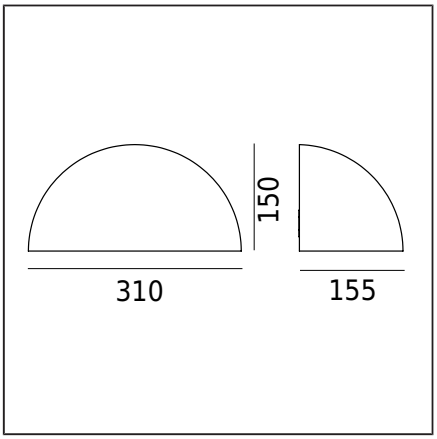

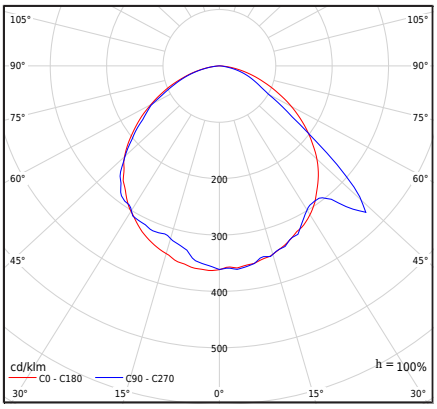

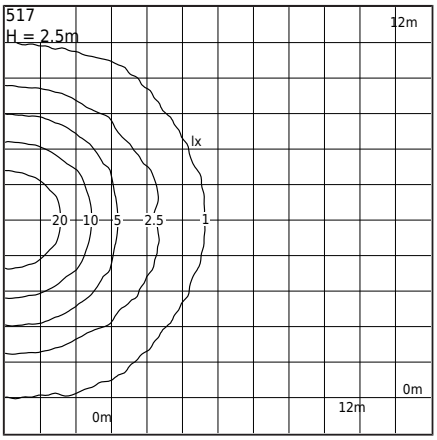

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt bruksområde, inkludert belysning av: veggflater og fasader samt andre arkitektoniske konsepter. 1. Armaturen er utstyrt med en mikrobølge bevegelsessensor med skumringsbryter og bevegelsesopphold 2. Standardinnstillinger for sensoren: - Deteksjonsområde: 100% - Holdetid: 5s - Sensor [lx]: av 3. Etter montering bør sensorparametrene stilles inn i henhold til egne antakelser, i samsvar med vedlagte kundeinstruksjoner.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: mellomplate, 2 justeringshull 7x10mm, avstand 100mm. I henhold til den vedlagte installasjonsveiledningen.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for tilkobling av armaturen i en sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i en rund skjøt med en diameter ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, strømforsyning, bevegelsesensor Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Armaturen er utstyrt med en mikrobølgebevegelsessensor, med skumringsbryter og bevegelsesstøtte.
Armaturens vekt netto / brutto	1,64kg / 1,94kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Armaturmål [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1059lm
Lumen ut	682lm
Armatur Lumen/Watt	80,2lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig med:
- driftmodus/dimming: fase dimming; DALI/TD
- for LED-fargetemperatur 2700K .... [1/1]
- for en annen lysstrømsverdi
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og ytterligere informasjon, etter avtale med Norlys' Salgsavdeling.

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, vennligst les instruksjonene som er inkludert med armaturen. Installasjon og vedlikeholdsarbeid må utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturens kvalitet.

HALDEN 5198



Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 157

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, vennligst les instruksjonene som er inkludert med armaturen. Installasjon og vedlikeholdsarbeid må utføres av en person med de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturens kvalitet.