


NORLYS HALDEN 5198

Halden 5198XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



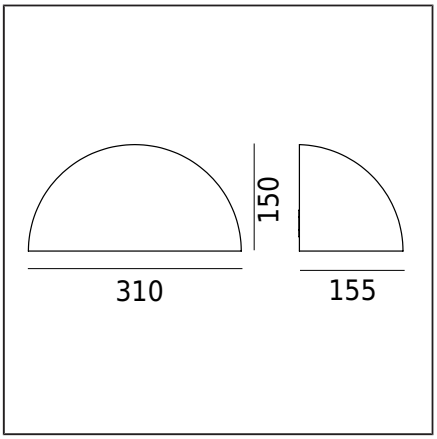

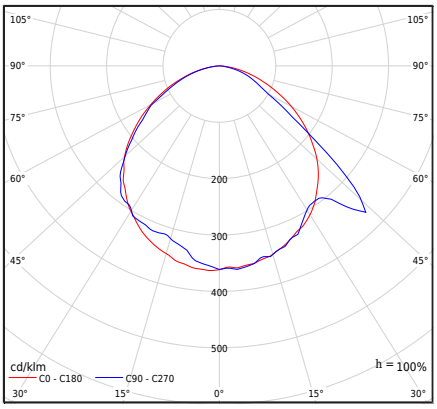

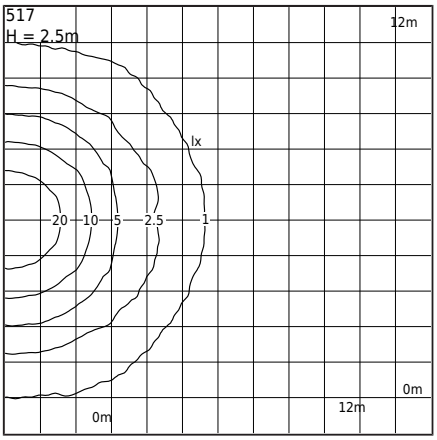

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким диапазоном применения, в том числе для освещения: поверхностей стен и фасадов, а также других архитектурных концепций. 1. Светильник оснащен микроволновым датчиком движения с сумеречным выключателем и функцией поддержания движения. 2. Заводские настройки датчика: - Область обнаружения: 100% - Время удержания: 5s - Датчик [lx]: выключен 3. После установки необходимо настроить параметры датчика согласно собственным предположениям и в соответствии с прилагаемыми инструкциями для клиента.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: промежуточная пластина, 2 регулируемых отверстия 7x10мм, расстояние 100мм. Согласно прилагаемой инструкции по монтажу.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Вес светильника нетто / брутто	1,64kg / 1,94kg
Размеры коробки [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Размеры светильника [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,7W
Мощность светильника	8,5W
Лампа светового потока	1059lm
Световой световой поток	682lm
Эффективность светильника	80,2lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤0.3
Строб-эффект (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Опционально, светильник также доступен:
- режим работы/диммирование: фазовое диммирование; DALI/TD
- для цветной температуры светодиодов 2700K .... [1/1]
- для другого значения светового потока
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой RAL)

Условия продажи и дополнительная информация, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Пусковой ток	1,65A/16,5µs]
Оценка BUG	B0-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 157

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к осветительному прибору. Монтаж и сервисные работы проводит лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием светотехнических технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсат, который может образовываться в осветительных приборах, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества прибора.

HALDEN 5198



Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5198AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5198WH	БЕЛЫЙ	9003
5198GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к осветительному прибору. Монтаж и сервисные работы проводит лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием светотехнических технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсат, который может образовываться в осветительных приборах, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества прибора.