

NORLYS HALDEN 5198


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Halden 5198XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



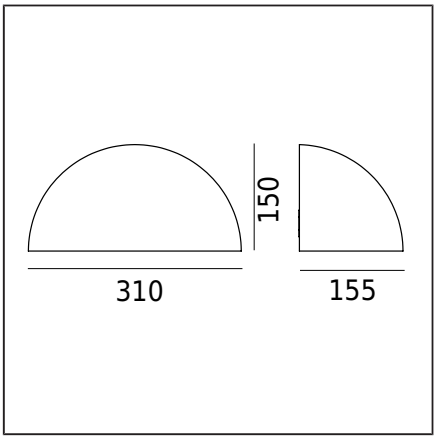

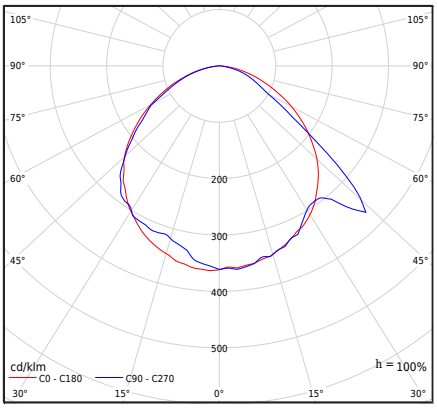

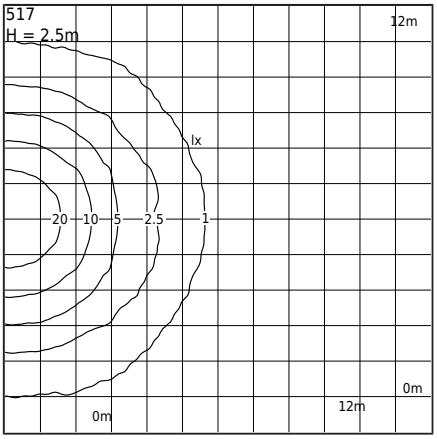

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svetelná súprava s širokým rozsahom použitia, vrátane osvetlenia: povrchov stien a fasád, ako aj iných architektonických konceptov. 1. Svetelná súprava je vybavená mikrovlnným senzorom pohybu so súmrakovým spínačom a udržovaním pohybu. 2. Továrenské nastavenia senzora: - Oblasť detekcie: 100% - Čas udržania: 5s - Senzor [lx]: vypnutý 3. Po inštalácii je potrebné nastaviť parametre senzora podľa vlastných predpokladov, v súlade s priloženými pokynmi pre zákazníka.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Uchytenie svietidla: medziplatňa, 2 nastavovacie otvory 7x10mm, rozstup 100mm. V súlade s priloženým návodom na montáž.
Terminál	Spojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, napájací zdroj, mikrovlnný pohybový senzor. Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,64kg / 1,94kg
Rozmery krabice [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Rozmery svietidla [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,7W
Príkon svietidla	8,5W
Svetelný tok lampy	1059lm
Svetelný tok svietidla	682lm
Účinnosť svietidla	80,2lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj s:
- režim prevádzky/stmievaniu: fázové stmievaniu; DALI/TD
- pre farebnú teplotu LED 2700K .... [1/1]
- pre inú hodnotu svetelného toku
- pre inú farbu svietidla (podľa farebnej škály RAL)

Obchodné podmienky a ďalšie informácie, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	1,65A/16,5µs]
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 157

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú na žiadosť zákazníka poskytované ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

HALDEN 5198



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
5198WH	BIELA	9003
5198GR	GRAFIT	7016
5198AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú na žiadosť zákazníka poskytované ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.