

NORLYS HALDEN 5198


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED

Halden 5198XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



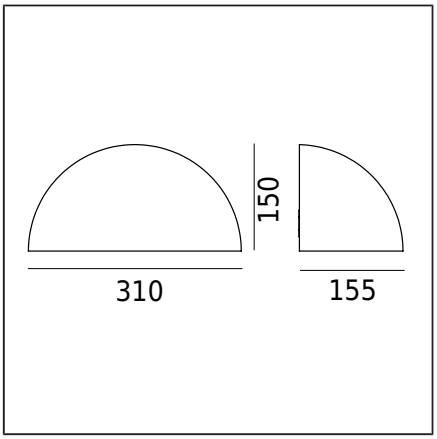

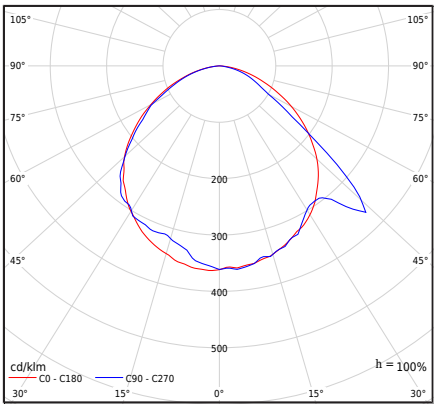

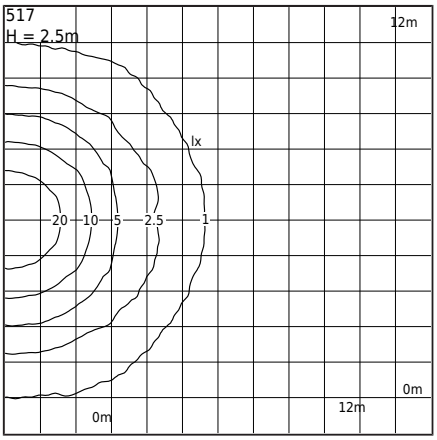

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur med ett brett användningsområde inklusive belysning av: väggytor och fasader samt andra arkitektoniska koncept. 1. Armaturen är utrustad med en mikrovågssensor med skymningsbrytare och rörelsehållning 2. Fabriksinställningar för sensorn: - Detektionsområde: 100% - Hålltid: 5s - Sensor [lx]: avstängd 3. Efter montering bör sensorparametrarna ställas in enligt egna antaganden, i enlighet med de bifogade kundinstruktionerna.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: mellanplatta, 2 justeringshål 7x10mm, avstånd 100mm. Enligt medföljande installationsmanual.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x1,5mm². Kabel i ett runt hölje med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, strömförsörjning, rörelsesensor Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Armaturen är utrustad med en rörelsesensor, med en skymningsrelä och rörelsestöd.
Armaturvikt netto / brutto	1,64kg / 1,94kg
Förpackning mått [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Armaturens mått [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	1059lm
Lumen ut	682lm
Armaturens effekt	80,2lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.3
Stroboseffekt (SVM)	≤0.7
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt är armaturen också tillgänglig med:
- driftläge/dimning: fasdimring; DALI/TD
- för LED-färgtemperatur 2700K .... [1/1]
- för ett annat ljusflödesvärde
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgkartan)

Försäljningsvillkor och ytterligare information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar installationen, läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installation och servicearbete ska utföras av en person med nödvändiga fullmakter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondensering som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.

HALDEN 5198



Antal armaturer på automatsäkring
B 10A: 157

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar installationen, läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installation och servicearbete ska utföras av en person med nödvändiga fullmakter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondensering som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte försämringen av armaturens kvalitet.