


NORLYS HALDEN 5199

Halden 5199XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



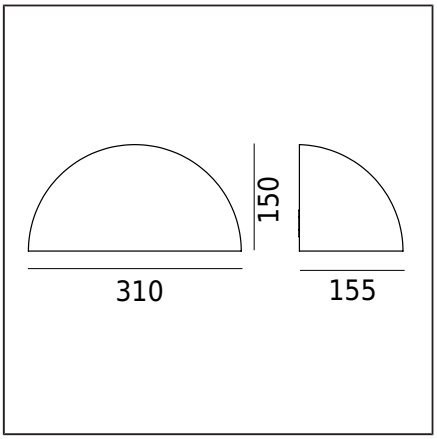

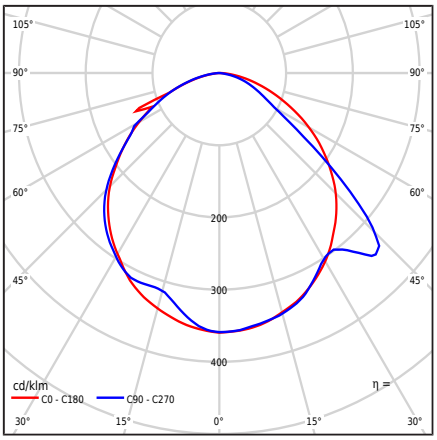

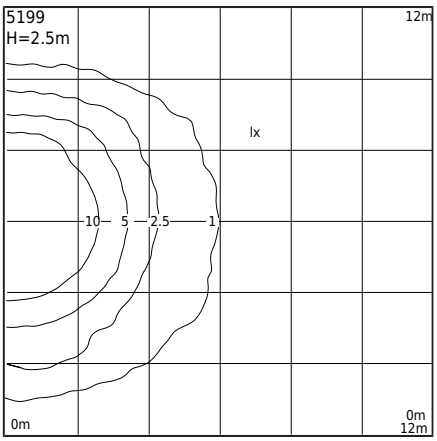

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým spektrem použití včetně osvětlení stěn, fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: mezideska se 2 montážními otvory 7x10mm, rozpětí 100mm
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost zapojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm². Kabel v kruhovém plášti o průměru ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,64kg / 1,94kg
Rozměry krabice [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Rozměry svítidla [cm]	310cm x 155cm x 150cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Mikrovlnný pohybový senzor HC005S (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,7W
Příkon svítidla	8,1W
Světelný tok lampy	1121lm
Světelný tok svítidla	685lm
Účinnost svítidla	84,6lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,9
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Záběhový proud	1,65A/16,5µs]
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Náhradní díly

06120004	Stínítko - servisní sada
46999610	Napájecí zdroj.
46999694	LED modul.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné přečíst si pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací techniky jsou na přání zákazníka poskytovány další informace. Kondenzace, která může vznikat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.

HALDEN 5199



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5199WH	BÍLÁ	9003
5199GR	GRAFIT	7016
5199AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace je nutné přečíst si pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací techniky jsou na přání zákazníka poskytovány další informace. Kondenzace, která může vznikat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.