

NORLYS HALDEN 5199


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Halden 5199XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



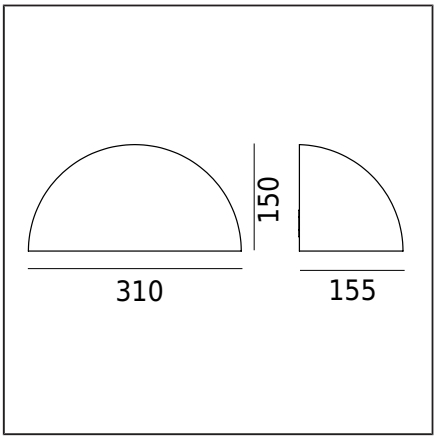

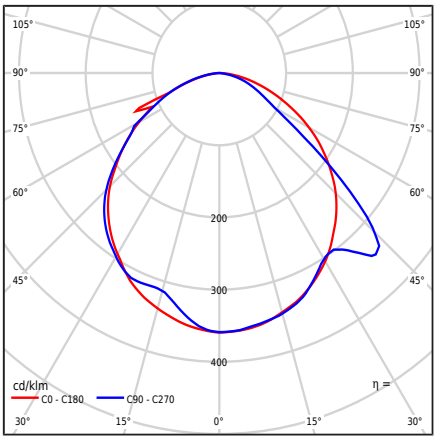

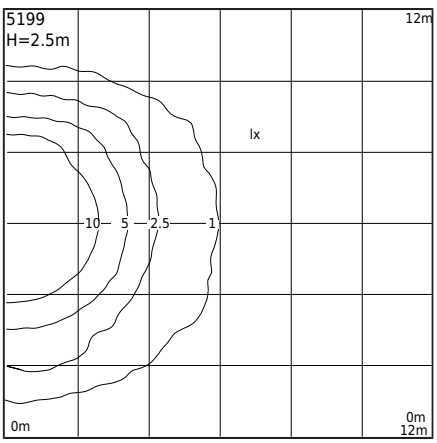

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	En armatur med bred anvendelse, blandt andet til belysning af vægflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: mellemplade med 2 justeringshuller 7x10mm, 100mm afstand
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm², mulighed for tilslutning af armatur i løkke max 3x1,5mm². Kabel i et cirkulært hylster med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,64kg / 1,94kg
Boksdimensioner [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Luminaiemål [cm]	310cm x 155cm x 150cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Mikrobølge bevægelsessensor HC005S (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,7W
Armatur wattforbrug	8,1W
Lampe lysstrøm	1121lm
Luminaires lysstrøm	685lm
Effektivitet af armaturet	84,6lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF 0,9
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Reservedele

06120004	Lampeskærm - servicekit
46999610	Strømforsyning.
46999694	LED-modul

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, er det nødvendigt at læse den medfølgende vejledning til armaturen. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

HALDEN 5199



Indekser

Indeks	Farve	RAL
5199AL	ALUMINIUM	9006
5199GR	GRAFIT	7016
5199WH	HVID	9003

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, er det nødvendigt at læse den medfølgende vejledning til armaturen. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere information på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.