

NORLYS HALDEN 5199


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halden 5199XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.de



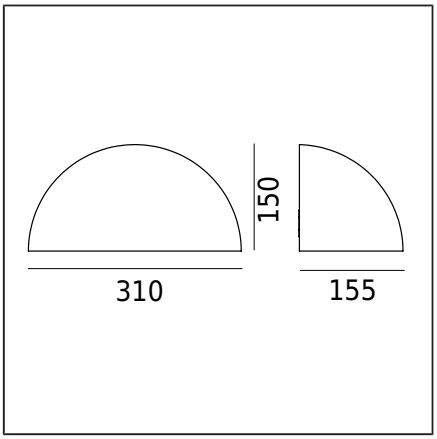

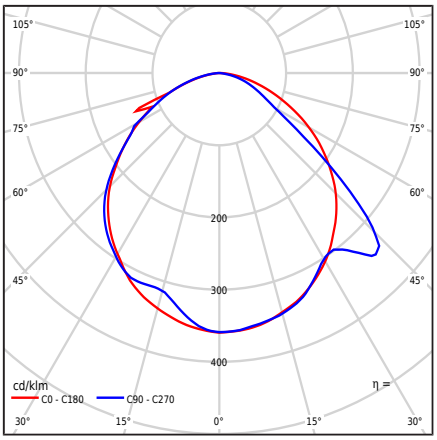

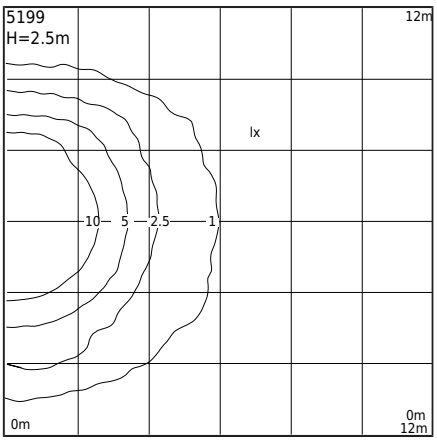

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, unter anderem zur Beleuchtung von Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenbefestigung: Zwischenplatte mit 2 Einstellbohrungen 7x10mm, 100mm Abstand
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Verbindung der Leuchte in Schleife max 3x1,5mm². Kabel im runden Mantel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,64kg / 1,94kg
Boxabmessungen [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	310cm x 155cm x 150cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Mikrowellen-Bewegungssensor HC005S (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,7W
Leuchtenleistung	8,1W
Lampenlichtstrom	1121lm
Lichtstrom der Leuchte	685lm
Effizienz der Leuchte	84,6lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.7
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,9
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Einschaltstrom	1,65A/16,5µs]
BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Ersatzteile

06120004	Lampschirm - Servicekit
46999610	Stromversorgung.
46999694	LED-Modul.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, ist es notwendig, die dem Leuchtmittel beigefügten Anweisungen zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologien werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchten.

HALDEN 5199

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5199AL	ALUMINIUM	9006
5199GR	GRAPHIT	7016
5199VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, ist es notwendig, die dem Leuchtmittel beigefügten Anweisungen zu lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologien werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchten.