

NORLYS HALDEN 5199


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Halden 5199XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



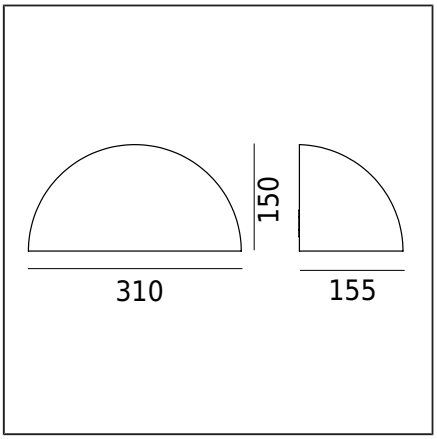

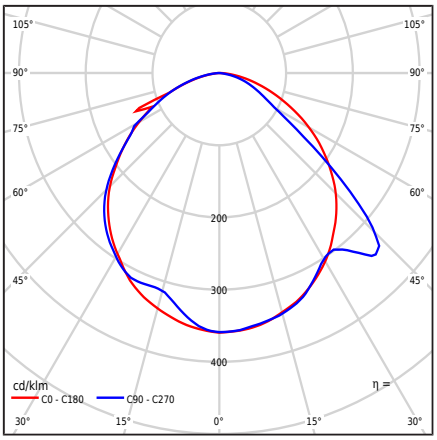

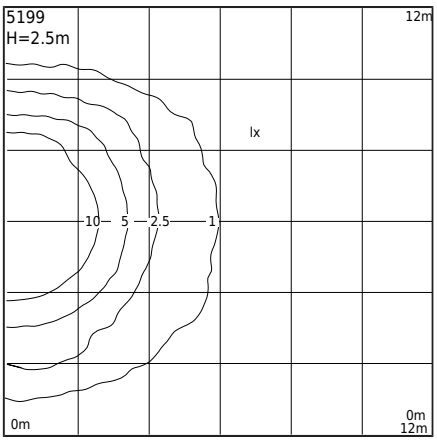

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala, sealhulgas seinapindade, fassaadide ja muude arhitektuuri kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: vaheplaat 2 reguleeritava auguga 7x10mm, vahekaugus 100mm
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelas max 3x1,5mm². Juhe ümarguses kestas, mille läbimõõt on ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,64kg / 1,94kg
Kasti mõõtmed [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	310cm x 155cm x 150cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Mikrolaine liikumisandur HC005S (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,1W
Lambi valgusvoog	1121lm
Valgusti valgusvoog	685lm
Valgusti tõhusus	84,6lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤0.3
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.7
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,9
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	1,65A/16,5µs]
BUG hindamine	B0-U1-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Varuosad

06120004	Lambivari - hoolduskomplekt
46999610	Toiteallikas.
46999694	LED-moodul.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgustiga kaasasoleva juhendiga. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustis tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

HALDEN 5199

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5199AL	ALUMIINIUM	9006
5199GR	GRAFIIT	7016
5199WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamise alustamist tuleb tutvuda valgustiga kaasasoleva juhendiga. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustis tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.