

NORLYS HALDEN 5199


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halden 5199XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



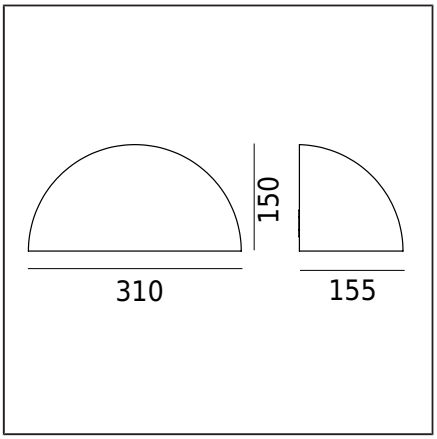

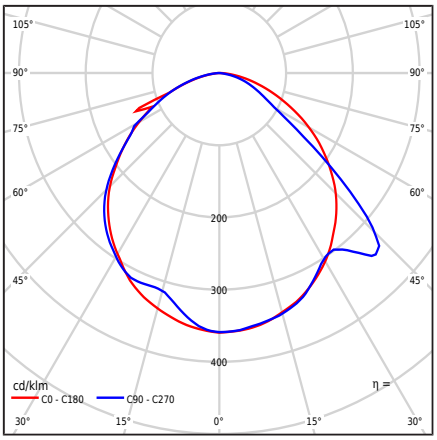

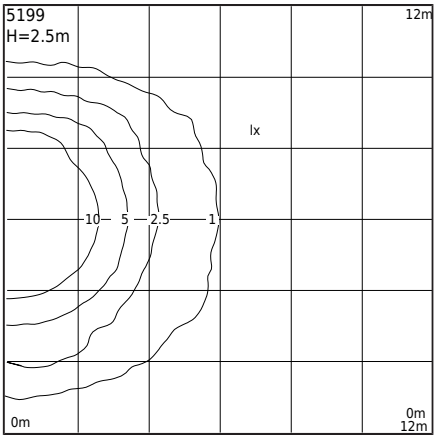

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: placa intermedia con 2 agujeros de ajuste de 7x10mm, separación de 100mm
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2,5mm², posibilidad de conectar la luminaria en bucle max 3x1,5mm². Cable en funda circular con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,64kg / 1,94kg
Dimensiones de la caja [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	310cm x 155cm x 150cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Sensor de movimiento por microondas HC005S (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6,7W
Potencia del luminario	8,1W
Flujo luminoso de la lámpara	1121lm
Flujo luminoso del luminario	685lm
Eficiencia de la luminaria	84,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤0.3
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.7
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,9
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Corriente de irrupción	1,65A/16,5µs]
Calificación BUG	B0-U1-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Piezas de repuesto

06120004	Pantalla de lámpara - kit de servicio
46999610	Fuente de alimentación.
46999694	Módulo LED.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario leer las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se brinda información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

HALDEN 5199

Índices

Índice	Color	RAL
5199AL	ALUMINIO	9006
5199WH	BLANCO	9003
5199GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario leer las instrucciones incluidas con la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se brinda información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.