


NORLYS HALDEN 5199

Halden 5199XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.it



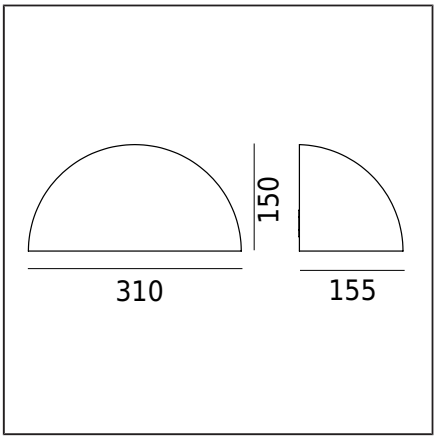

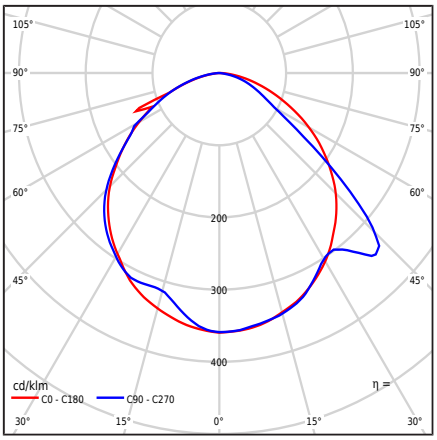

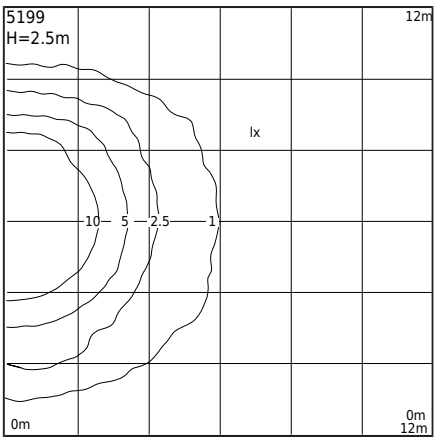

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un ampio campo di applicazione, tra cui l'illuminazione di superfici murali, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: piastra intermedia con 2 fori di regolazione 7x10mm, distanza 100mm
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo in guaina circolare con diametro ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,64kg / 1,94kg
Dimensioni della scatola [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	310cm x 155cm x 150cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Sensore di movimento a microonde HC005S (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6,7W
Potenza del lume.	8,1W
Flusso luminoso della lampada	1121lm
Flusso luminoso del luminare	685lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	84,6lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.3
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.7
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	1,65A/16,5µs]
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Parti di ricambio

06120004	Paralume - kit di servizio
46999610	Alimentazione.
46999694	Modulo LED.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni allegate alla lampada. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, vengono fornite informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nei lampioni è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del lampione.

HALDEN 5199

Indici

Indice	Colore	RAL
5199AL	ALLUMINIO	9006
5199WH	BIANCO	9003
5199GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni allegate alla lampada. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, vengono fornite informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi nei lampioni è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del lampione.