

NORLYS HALDEN 5199


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halden 5199XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



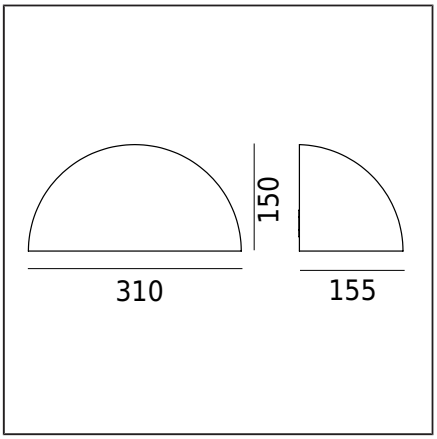

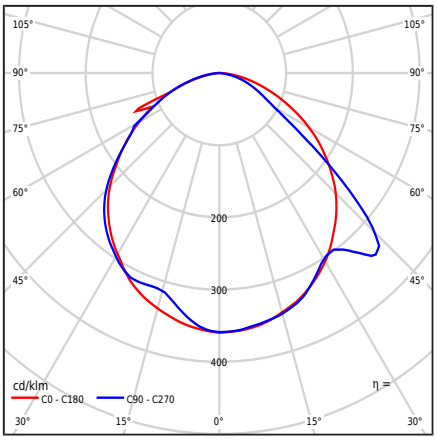

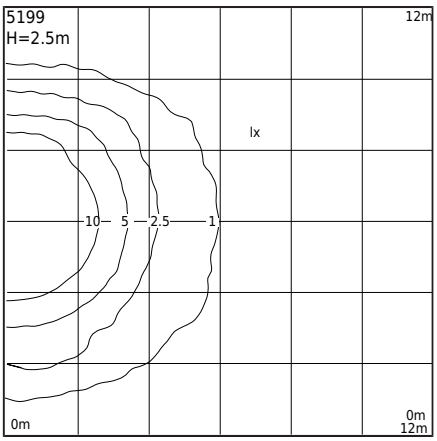

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým spektrom použitia vrátane osvetľovania stien, fasád a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: medzidoska s 2 nastavovacími otvormi 7x10 mm, rozstup 100 mm
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2.5mm², možnosť pripojiť svietidlo v slučke max 3x1.5mm². Kábel v kruhovej izolácii s priemerom ø7...10.5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,64kg / 1,94kg
Rozmery krabice [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Rozmery svietidla [cm]	310cm x 155cm x 150cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Mikrovlnný pohybový senzor HC005S (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,7W
Príkon svietidla	8,1W
Svetelný tok lampy	1121lm
Svetelný tok svietidla	685lm
Účinnosť svietidla	84,6lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,9
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Nábehový prúd	1,65A/16,5µs]
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Náhradné diely

06120004	Tienidlo - servisná súprava
46999610	Napájanie.
46999694	LED modul.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné prečítať si pokyny priložené k svietidlu. V dôsledku dynamického rozvoja osvetľovacej technológie sú na zákaznikovo želanie poskytnuté ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

HALDEN 5199

Indexy

Register	Farba	RAL
5199WH	BIELA	9003
5199GR	GRAFIT	7016
5199AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné prečítať si pokyny priložené k svietidlu. V dôsledku dynamického rozvoja osvetľovacej technológie sú na zákaznikovo želanie poskytnuté ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.