


NORLYS HALDEN 5199

Halden 5199XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



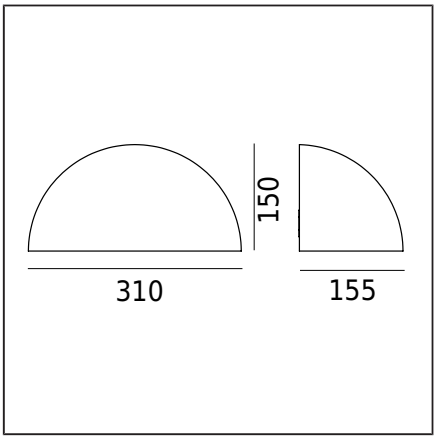

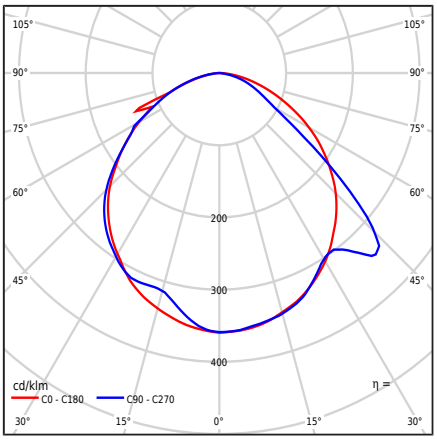

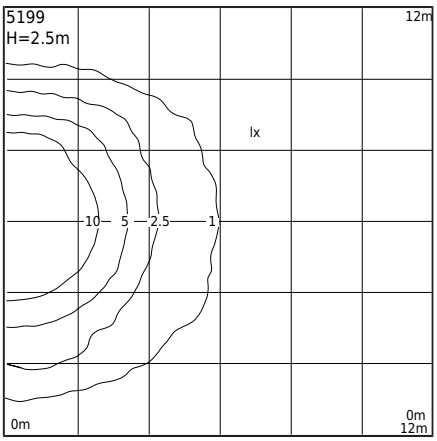

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, bland annat för belysning av väggytor, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: mellanplatta med 2 justeringshål 7x10mm, 100mm avstånd
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i en loop max 3x1,5mm². Kabel i en cirkulär hölje med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	1,64kg / 1,94kg
Förpackning mått [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Armaturens mått [cm]	310cm x 155cm x 150cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Mikrovågsrörelsesensor HC005S (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	8,1W
Lumen modul	1121lm
Lumen ut	685lm
Armaturens effekt	84,6lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤0.3
Stroboseffekt (SVM)	≤0.7
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
Inrush current	1,65A/16,5µs]
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Reservdelar

06120004	Lampskärm - servicepaket
46999610	Strömkälla.
46999694	LED-modul.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar montera, måste du läsa instruktionerna som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.