

# NORLYS ASKER POLE PRO 5200


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5200XX0011
16.09.2026 v.11.17
www.norlys.no

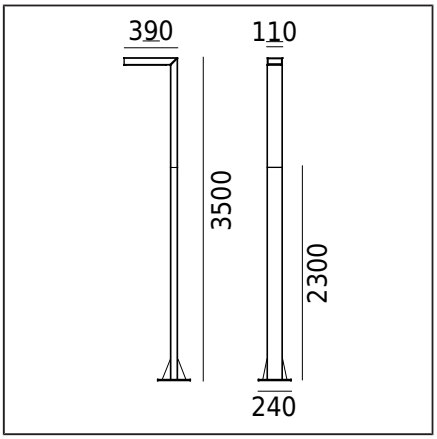

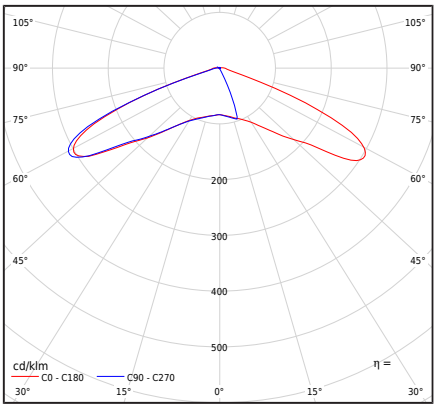


## Typ svítidla
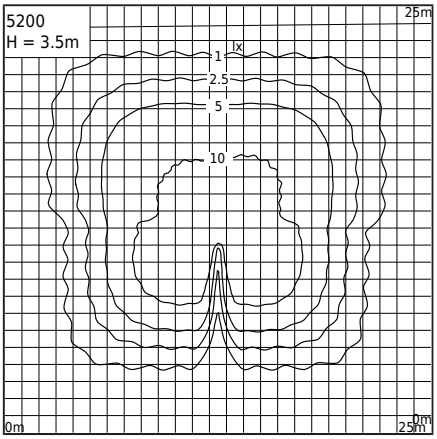
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V) |
| Charakteristiky svítidla | Pro osvětlení soukromých oblastí, parků a dalších architektonických konceptů.<br>Široký, rovnoměrný světelný paprsek. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 4 otvory pro kolíky M14 s roztečí otvorů 180x180mm, kompatibilní se základem B 50<br>Podle přiložených instalačních pokynů.<br>Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně. |
| Terminál | Připojovací svorky: max 5x4mm², možnost připojení svítidla do okruhu max 5x2.5mm²<br>Kabel s kruhovým pláštěm průměr: ø4...8mm; ø8...12mm nebo ø10...13.6mm |
| Typ světelného zdroje | LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj<br>Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.<br>Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 11kg / 17,05kg |
| Rozměry krabice [cm] | 232,5cm x 41cm x 41,5cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 39cm x 11cm x 350cm |
| Boční plocha svítidla | 0,39m² |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Odolnost řidiče | 100000h |
| Externí ovládání | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka) |
| Příkon světelného zdroje | 16,8W |
| Příkon svítidla | 19,5W |
| Světelný tok svítidla | 2668lm |
| Účinnost svítidla | 136,8lm/W |
| ULOR | 0,9% |
| Teplota chromatičnosti | 3000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM5 |
| Index podání barev CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,99 |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:
- Provozní režim/stmívání: DALI/TD; DALI outdoor plný program
- Na speciální objednávku další dostupné provozní režimy/stmívání jako součást "prostřed noci" DALI outdoor systému

AstroDim / Dynadimmer
- Ve verzi s pohybovým senzorem typu: HF, PIR
- Pro odlišnou hodnotu světelného toku
- Verze se zařízením pro ochranu proti přepětí (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- Pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace, po kontaktu s Norlys obchodním oddělením

| | |
|---|---|
| Hodnocení BUG | B2-U2-G1 |

## Příslušenství prodává se samostatně

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Montážní adaptér |
| 180GA0009 | Zemní kotevní prvky |
| 3091GA0009 | Kotvení do betonu |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| ZS5200zx0011 | Servisní sada. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na vyžádání další informace. Kondenzační jev, který se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

# ASKER POLE PRO 5200



## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | |

## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 5200BL | ČERNÁ | 9005 |
| 5200GR | GRAFIT | 7016 |
| 5200AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na vyžádání další informace. Kondenzační jev, který se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.