

# NORLYS ASKER POLE PRO 5200


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5200XX0011
16.09.2026 v.11.17
www.norlys.de

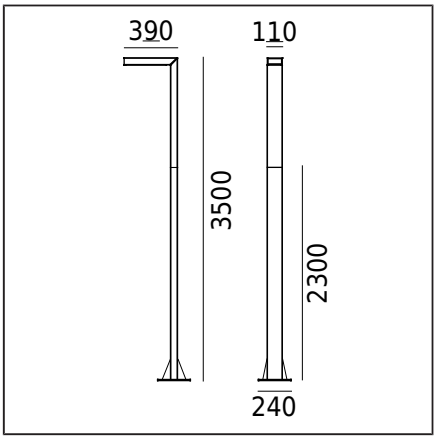

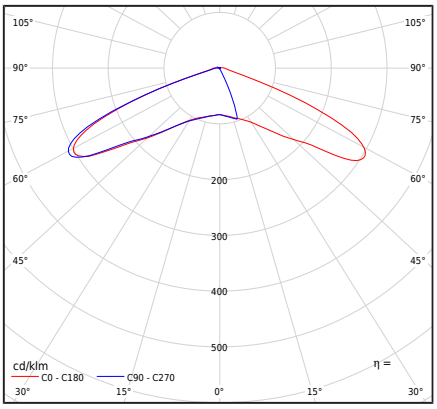


## Art der Leuchte
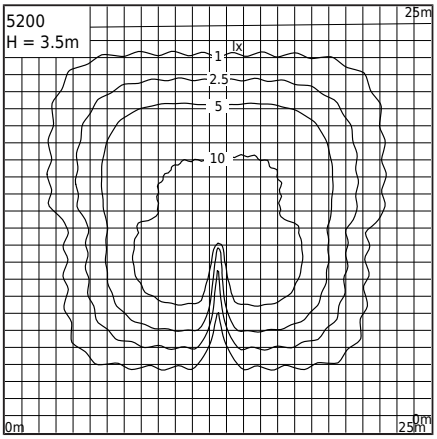
| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V). |
| Merkmale der Leuchte | Zur Beleuchtung von privaten Bereichen, Parks und anderen architektonischen Konzepten.<br>Breiter, gleichmäßiger Lichtstrahl. |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung. |
| Montagemethode | Befestigung der Leuchte: 4 Löcher für Stifte M14 Lochabstand 180x180 mm gemäß Fundament B 50<br>Gemäß beiliegender Montageanleitung.<br>Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden. |
| Terminal | Anschlussklemmen: max 5x4mm²,<br>Möglichkeit der Leuchtenverbindung in Schleifen max 5x2,5mm²<br>Rundkabel mit einem Durchmesser von: ø4...8mm; ø8...12mm oder ø10...13,6mm |
| Art der Lichtquelle | LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil<br>Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.<br>Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 11kg / 17,05kg |
| Boxabmessungen [cm] | 232,5cm x 41cm x 41,5cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 39cm x 11cm x 350cm |
| Seitenbereich der Leuchte | 0,39m² |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LED-Modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datenblatt) |
| Treiber | Ja |
| Haltbarkeit des Treibers | 100000h |
| Externe Steuerung | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch) |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 16,8W |
| Leuchtenleistung | 19,5W |
| Lichtstrom der Leuchte | 2668lm |
| Effizienz der Leuchte | 136,8lm/W |
| ULOR | 0,9% |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Leistungsfaktor-Leuchte | PF 0,99 |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- Betriebsmodus/Dimmen: DALI/TD; DALI outdoor full program
- Auf Sonderbestellung, andere verfügbare Betriebsmodi / Dimmen als Teil des „middle of the night“ DALI Outdoor-Systems
AstroDim / Dynadimmer
- In der Ausführung mit Bewegungssensor Typ: HF, PIR
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Ausführung mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Leuchtenfarbe (nach RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Leuchtenhöhe
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Norlys Verkaufsabteilung

| | |
|---|---|
| BUG-Bewertung | B2-U2-G1 |

## Zubehör separat erhältlich

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Montageadapter |
| 180GA0009 | Bodenanker |
| 3091GA0009 | Anker zum Einbetonieren |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| ZS5200zx0011 | Service-Set. |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die dem Leuchtmittel beiliegenden Anweisungen lesen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtmittels.

# ASKER POLE PRO 5200






## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch | |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 5200AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5200GR | GRAPHIT | 7016 |
| 5200SV | SCHWARZ | 9005 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Installation die dem Leuchtmittel beiliegenden Anweisungen lesen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtmittels.