

NORLYS ASKER POLE PRO 5200


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5200XX0011
16.09.2026 v.11.17
www.norlys.no



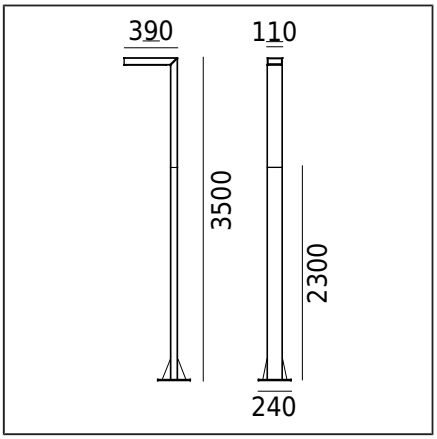

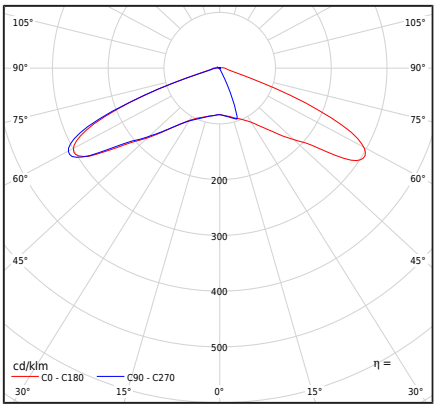

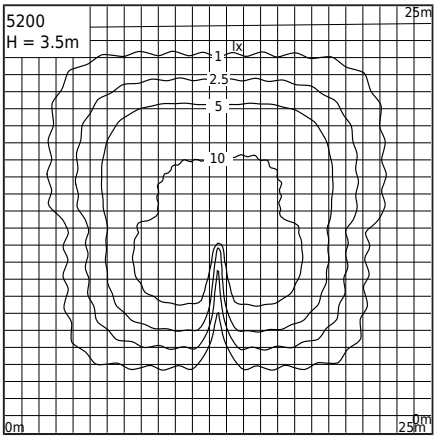

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Eravalgustuseks erapiirkondade, parkide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. Lai, ühtlane valgustuskiir.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kinnitusvahendi paigaldus: 4 ava M14 poltidele Ava vahekaugus 180x180mm, ühilduv B 50 vundamendiga Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusterminalid: max 5x4mm², valgusti ühendamise võimalus ahelasse max 5x2.5mm² Ümara kattega kaabli läbimõõt: ø4...8mm; ø8...12mm või ø10...13.6mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	11kg / 17,05kg
Kasti mõõtmed [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	39cm x 11cm x 350cm
Valgusti külgala	0,39m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	16,8W
Valgusti võimsus	19,5W
Valgusti valgusvoog	2668lm
Valgusti tõhusus	136,8lm/W
ULOR	0,9%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,99
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Töötamisrežiim/hämardamine: DALI/TD; DALI outdoor full program
- Erilisel tellimusel saadaval teised töötamisrežiimid / hämardamine osana "öö keskpaiga" DALI välistest süsteemist
AstroDim / Dynadimmer
- Versioon liikumisanduriga tüüp: HF, PIR
- Erineva valgustugevuse väärtuse jaoks
- Versioon ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- Erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Erineva valgusti kõrguse jaoks
Müügi tingimused ja muu teave, pärast kontakti Norlys müügiosakonnaga

BUG hindamine	B2-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

1259GA0009	Paigaldusadapter
180GA0009	Maapindankur
3091GA0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS5200zx0011	Teeninduse komplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainfot soovi korral. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER POLE PRO 5200



Asker pole pro
5200XX0011
16.09.2026 v.11.17
www.norlys.no

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5200AL	ALUMIINIUM	9006
5200GR	GRAFIIT	7016
5200BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainfot soovi korral. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.