

NORLYS ASKER POLE PRO 5200


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5200XX0011
16.09.2026 v.11.17
www.norlys.no



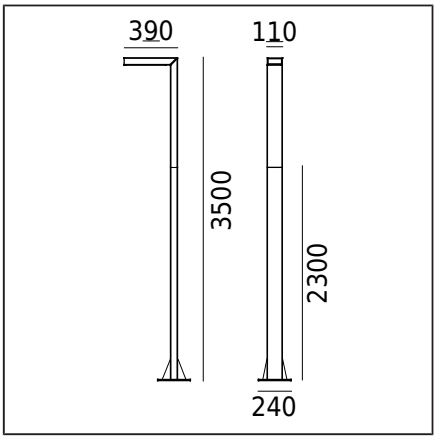

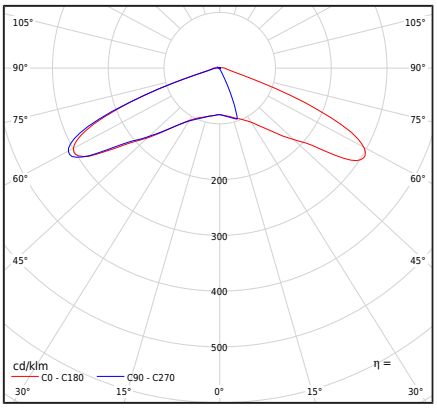

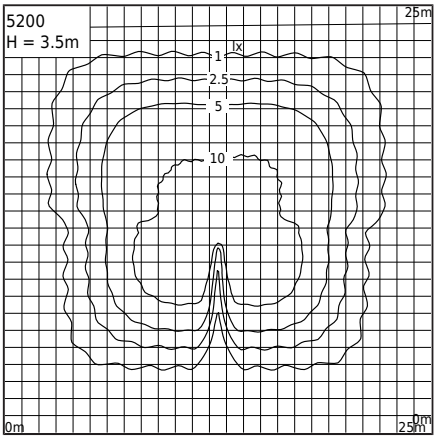

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Para la iluminación de áreas privadas, parques y otros conceptos arquitectónicos. Amplio haz de luz uniforme.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 4 agujeros para pines M14 Espaciado de agujeros 180x180mm compatible con la base B 50 Según las instrucciones de instalación adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: max 5x4mm², posibilidad de conectar la luminaria en un bucle max 5x2.5mm² Cable con diámetro de funda redonda: ø4...8mm; ø8...12mm o ø10...13.6mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	11kg / 17,05kg
Dimensiones de la caja [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	39cm x 11cm x 350cm
Área lateral de la luminaria.	0,39m²

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	16,8W
Potencia del luminario	19,5W
Flujo luminoso del luminario	2668lm
Eficiencia de la luminaria	136,8lm/W
ULOR	0,9%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,99
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Modo de funcionamiento/regulación: DALI/TD; programa completo DALI para exteriores
- Bajo pedido especial, otros modos de funcionamiento/regulación disponibles como parte del sistema DALI para exteriores "media noche"
AstroDim / Dynadimmer
- En la versión con sensor de movimiento tipo: HF, PIR
- Para un valor de flujo luminoso diferente
- Versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)
- Para una altura diferente de la luminaria
Términos de venta y otra información, después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Calificación BUG	B2-U2-G1

Accesorios se vende por separado

1259GA0009	Adaptador de montaje
180GA0009	Ancla de tierra
3091GA0009	Ancla para hormigonar

Piezas de repuesto

ZS5200zx0011	Conjunto de servicio.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo solicitud. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

ASKER POLE PRO 5200



Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
5200AL	ALUMINIO	9006
5200GR	GRAFITO	7016
5200BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo solicitud. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.