

NORLYS ASKER POLE PRO 5200


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5200XX0011
16.09.2026 v.11.17
www.norlys.no



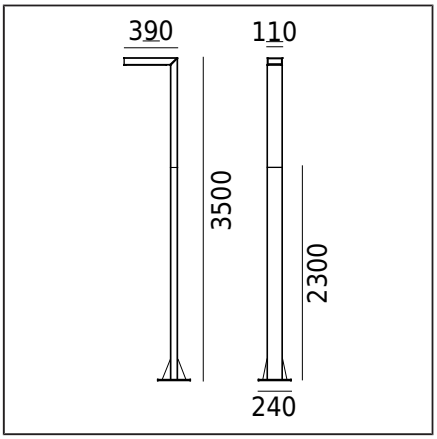

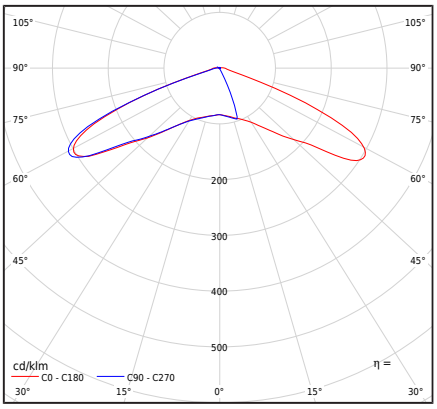

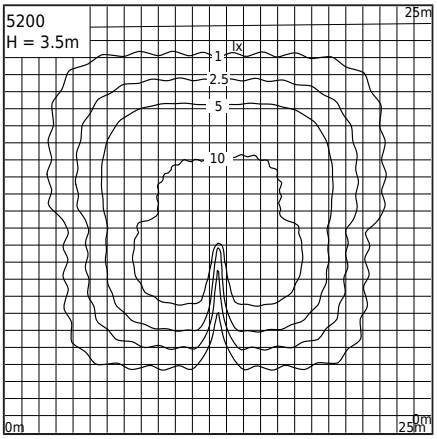

Type armatur

Type armatur	Stolpearmatur.
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av private områder, parker og andre arkitektoniske konsepter. Bred, jevn lysstråle.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Festing av armatur: 4 hull for pinner M14 Hullavstand 180x180 mm i samsvar med fundamentet B 50 I samsvar med vedlagte monteringsanvisning. Øvrig tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x4mm², mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 5x2,5mm². Kabel med rund mantel med diameter: ø4...8mm; ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Forpakningsstørrelse [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Armaturmål [cm]	39cm x 11cm x 350cm
Side area of luminaire	0,39m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	16,8W
Armatureffekt	19,5W
Lumen ut	2668lm
Armatur Lumen/Watt	136,8lm/W
ULOR	0,9%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,99
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- Driftsmodus/dimming: DALI/TD; DALI utendørs fullprogram
- På spesialbestilling, andre tilgjengelige driftsmodi/dimming som en del av "midt på natten" DALI utendørssystem
AstroDim / Dynadimmer
- I versjonen med bevegelsessensor type: HF, PIR
- For en annen lysstrømverdi
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL fargepalett)
- For en annen armaturhøyde
Salgsvilkår og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

BUG-vurdering	B2-U2-G1

Tilbehør Selges separat

1259GA0009	Monteringsadapter
180GA0009	Bakkeanker
3091GA0009	Anker for innstøping

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av dynamisk utvikling innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

ASKER POLE PRO 5200



Asker pole pro
5200XX0011
16.09.2026 v.11.17
www.norlys.no

Reservedeler

ZS5200zx0011	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av dynamisk utvikling innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.