

# NORLYS ASKER POLE PRO 5200


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5200XX0011
16.09.2026 v.11.17
www.norlys.no

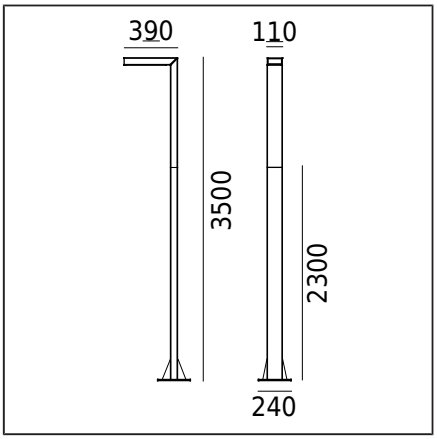

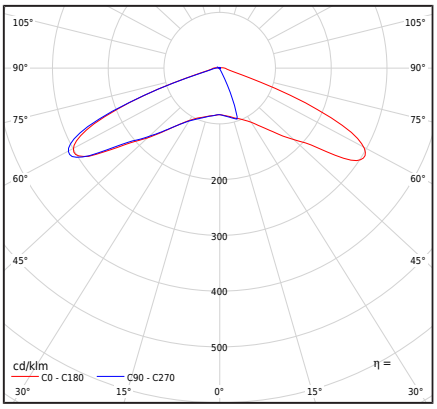


## Тип светильника
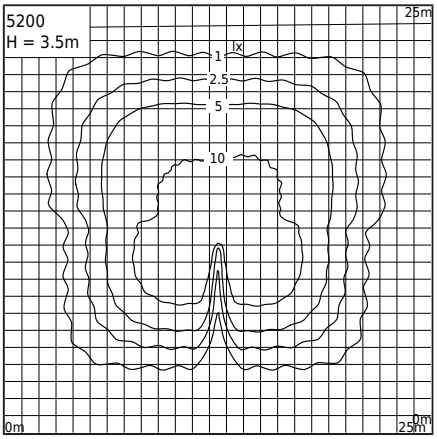
| | |
|---|---|
| Характеристики светильника | Для освещения частных территорий, парковых зон и других архитектурных концепций.<br>Широкий равномерный световой поток. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| материалы | Силиконовая прокладка. |
| Способ крепления | Крепление светильника: 4 отверстия под шпильки M14 Расстояние между отверстиями 180x180 мм соответствует фундаменту B 50<br>В соответствии с приложенной инструкцией по монтажу.<br>Остальные аксессуары необходимо приобрести отдельно. |
| терминал | Клеммы подключения: макс. 5x4мм²,<br>возможность подключения светильника в петлю макс. 5x2,5мм²<br>Кабель в круглой оболочке диаметром: ø4...8мм; ø8...12мм или ø10...13,6мм |
| Вес светильника нетто / брутто | 11kg / 17,05kg |
| Размеры коробки [cm] | 232,5cm x 41cm x 41,5cm |
| Размеры светильника [cm] | 39cm x 11cm x 350cm |
| Боковая площадь светильника | 0,39m² |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Светодиодный модуль | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация) |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 100000h |
| Внешнее управление | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя) |
| Мощность источника света | 16,8W |
| Мощность светильника | 19,5W |
| Световой световой поток | 2668lm |
| Эффективность светильника | 136,8lm/W |
| ULOR | 0,9% |
| Цветовая температура | 3000K |
| консистенция | SDCM5 |
| CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF 0,99 |
| Та Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

| | |
|---|---|
| Оценка BUG | B2-U2-G1 |

## аксессуары продано отдельно

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Монтажный адаптер |
| 180GA0009 | Грунтовый анкер |
| 3091GA0009 | Анкер для бетонирования |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| ZS5200zx0011 | |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | |

## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 5200AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 5200GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| 5200BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE