

NORLYS ASKER POLE PRO 5200


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5200XX0011
16.09.2026 v.11.17
www.norlys.no



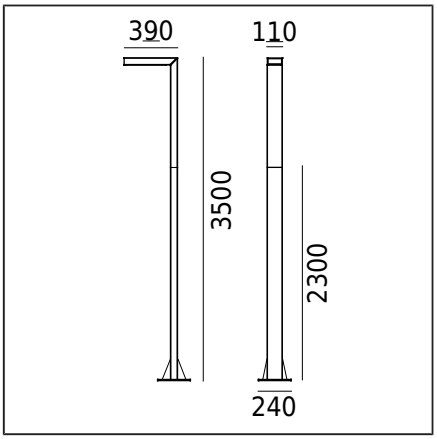

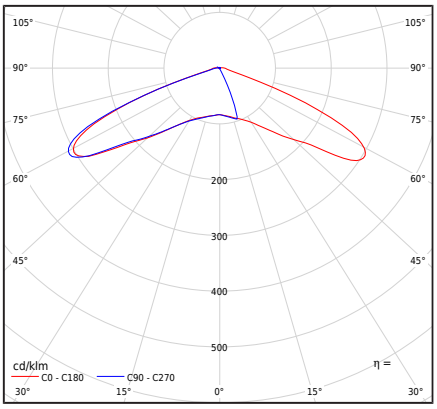

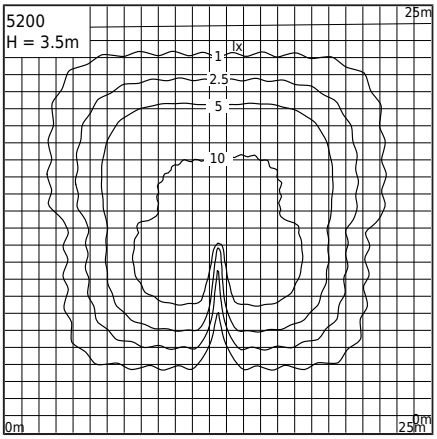

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Na osvetlenie súkromných oblastí, parkov a iných architektonických koncepcií. Široký, rovnomerný svetelný lúč.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory pre kolíky M14, rozstup otvorov 180x180mm, kompatibilné so základom B 50 Podľa priložených inštalačných pokynov. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x4mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 5x2.5mm² Kábel s okrúhlym plášťom priemer: ø4...8mm; ø8...12mm alebo ø10...13.6mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	11kg / 17,05kg
Rozmery krabice [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Rozmery svietidla [cm]	39cm x 11cm x 350cm
Bočná plocha svietidla	0,39m²

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	16,8W
Príkon svietidla	19,5W
Svetelný tok svietidla	2668lm
Účinnosť svietidla	136,8lm/W
ULOR	0,9%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,99
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj v nasledovných variantoch:
- Prevádzkový režim/stmievateľnosť: DALI/TD; DALI vonkajší plný program
- Na špeciálnu objednávku sú dostupné aj iné prevádzkové režimy / stmievateľnosť ako súčasť vonkajšieho systému DALI „stred noci"
AstroDim / Dynadimmer
- Vo verzii so senzorom pohybu typu: HF, PIR
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Vo verzii so zariadením na ochranu proti prepätiu (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- Pre inú výšku svietidla
Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontaktovaní Predajného oddelenia Norlys

Hodnotenie BUG	B2-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1259GA0009	Adaptér na montáž
180GA0009	Zemná kotva
3091GA0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS5200zx0011	Súbor služieb.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte inštrukcie pripojené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

ASKER POLE PRO 5200



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
5200BL	ČIERNA	9005
5200GR	GRAFIT	7016
5200AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte inštrukcie pripojené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.