

NORLYS ASKER POLE PRO 5201


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5201XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no



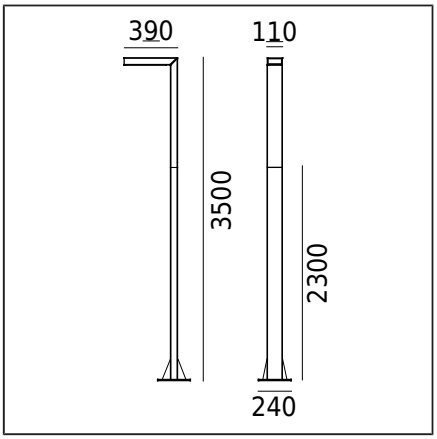

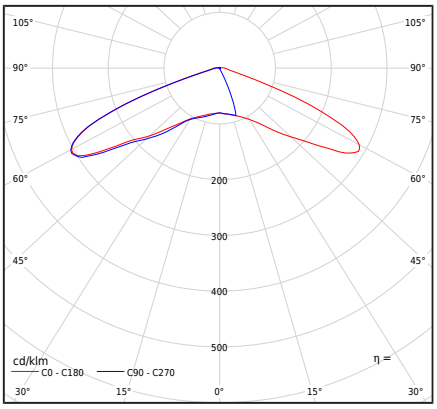

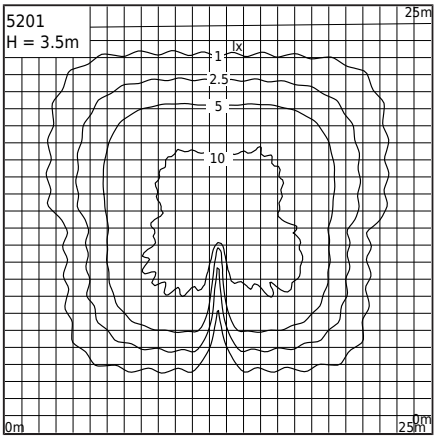

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení soukromých oblastí, parků a dalších architektonických konceptů. Široký, rovnoměrný světelný tok.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory pro čepy M14, rozteč otvorů 180x180 mm vhodná pro betonový základ B 50 Podle přiložených instalačních pokynů. Další příslušenství by mělo být zakoupeno samostatně
Terminál	Připojovací svorky: max 3x4mm², možnost zapojení svítidla do okruhu max 3x2.5mm² Průměr kulatého kabelu: ø4...8mm; ø8...12mm nebo ø10...13.6mm
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	11kg / 17,05kg
Rozměry krabice [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Rozměry svítidla [cm]	39cm x 11cm x 350cm
Boční plocha svítidla	0,39m²

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	16,8W
Příkon svítidla	19,7W
Světelný tok lampy	2681lm
ULOR	1%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,99
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo dostupné také:
- Provozní režim/stmívání: DALI/TD; DALI outdoor plný program
- Na speciální objednávku další dostupné provozní režimy/stmívání jako součást "prostřed noci" DALI outdoor systému

AstroDim / Dynadimmer
- Ve verzi s pohybovým senzorem typu: HF, PIR
- Pro odlišnou hodnotu světelného toku
- Verze se zařízením pro ochranu proti přepětí (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- Pro jinou výšku svítidla

Podmínky prodeje a další informace, po kontaktu s Norlys obchodním oddělením

Hodnocení BUG	B2-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

1259GA0009	Montážní adaptér
180GA0009	Zemní kotevní prvky
3091GA0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS5200zx0011	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na vyžádání další informace. Kondenzační jev, který se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

ASKER POLE PRO 5201



Asker pole pro
5201XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5201BL	ČERNÁ	9005
5201GR	GRAFIT	7016
5201AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme na vyžádání další informace. Kondenzační jev, který se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.