

NORLYS ASKER POLE PRO 5201


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5201XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.it



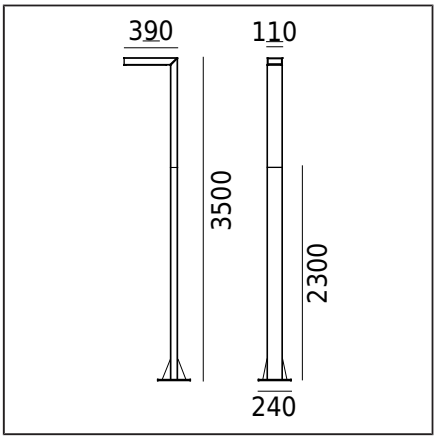

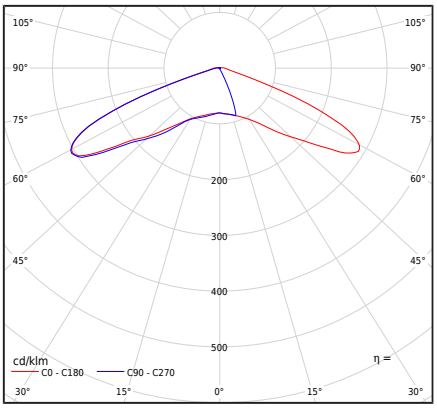

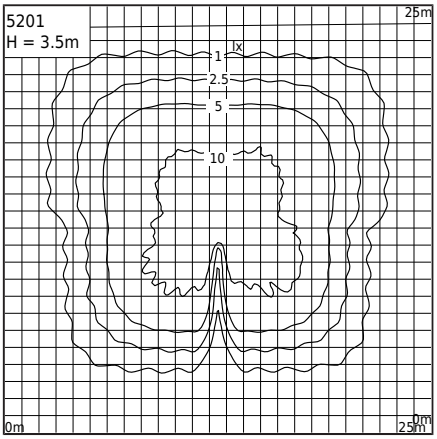

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per l'illuminazione di aree private, parchi e altri concetti architettonici. Ampia ed uniforme distribuzione luminosa.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 4 fori per perni M14 Spaziatura dei fori 180x180mm adatta per fondazione in calcestruzzo B 50 Secondo le istruzioni di installazione allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 3x4mm², possibilità di collegare l'apparecchio a circuito max 3x2.5mm² Diametro del cavo rotondo: ø4...8mm; ø8...12mm o ø10...13.6mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	11kg / 17,05kg
Dimensioni della scatola [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	39cm x 11cm x 350cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,39m²

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	16,8W
Potenza del lume.	19,7W
Flusso luminoso della lampada	2681lm
ULOR	1%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,99
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Valutazione BUG	B2-U2-G1

Accessori venduto separatamente

1259GA0009	Adattatore di montaggio
180GA0009	Ancoraggio al suolo
3091GA0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

ZS5200zx0011	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al apparecchio di illuminazione. L'installazione e il lavoro di assistenza sono eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

ASKER POLE PRO 5201

Indici

Indice	Colore	RAL
5201AL	ALLUMINIO	9006
5201GR	GRAFITE	7016
5201BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al apparecchio di illuminazione. L'installazione e il lavoro di assistenza sono eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.