


NORLYS ASKER POLE PRO 5202

Asker pole pro
5202XX0011
16.09.2026 v.11.24
www.norlys.no



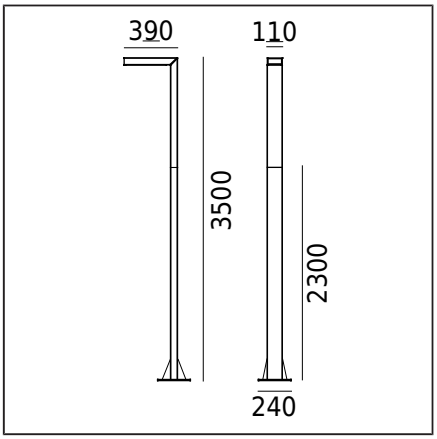

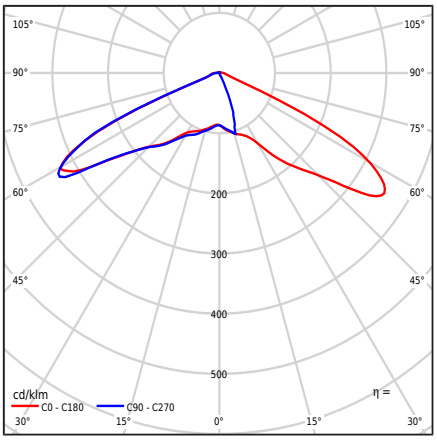

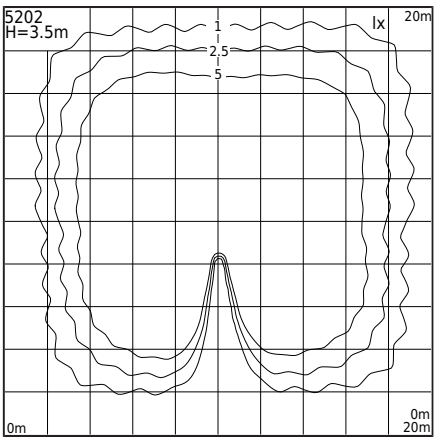

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Privaatalade, parkide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. Lai ja ühtlane valgusvoog.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 4 auku M14 tappide jaoks, auku vahe 180x180mm, sobib B 50 betoonvundamendile Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x4mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse maksimaalselt 3x4mm² Ümaras ümbrises kaabel, läbimõõduga: ø8...12mm või ø10...13.6mm
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	11kg / 17,05kg
Kasti mõõtmed [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	24cm x 48,5cm x 350cm
Valgusti külgala	0,39m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	16,8W
Valgusti võimsus	19,5W
Lambi valgusvoog	2667lm
Valgusti valgusvoog	2660lm
Valgusti tõhusus	136,4lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuline valgusti on samuti saadaval:
- Teiste vaatenurkade jaoks
- Teistsuguse valgusvoo väärtuse jaoks
- Teistsuguse valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave peale kontakti Norlys Müügiosakonnaga.

BUG hindamine	B2-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

1259GA0009	Paigaldusadapter
180GA0009	Maapindankur
3091GA0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS5202zx0011	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate lubade ja kvalifikatsioonidega isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

ASKER POLE PRO 5202



Asker pole pro
5202XX0011
16.09.2026 v.11.24
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5202AL	ALUMIINIUM	9006
5202GR	GRAFIIT	7016
5202BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgustiga kaasasolevad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate lubade ja kvalifikatsioonidega isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainformatsiooni vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.