

NORLYS ASKER POLE PRO 5202


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole pro
5202XX0011
16.09.2026 v.11.24
www.norlys.no



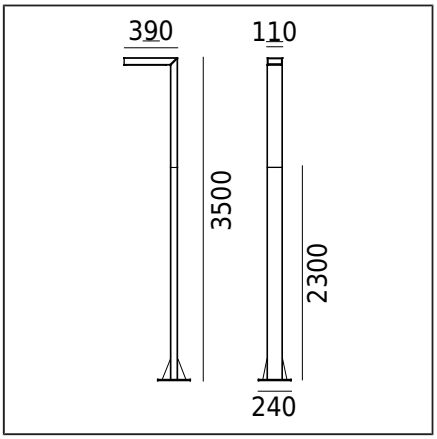

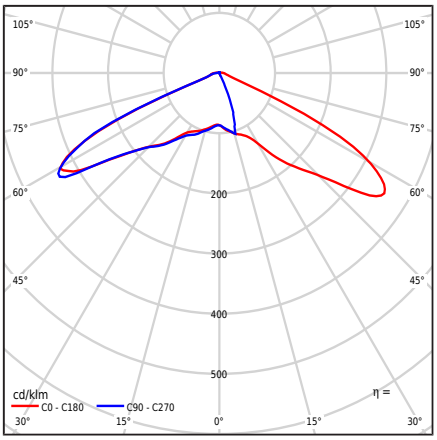

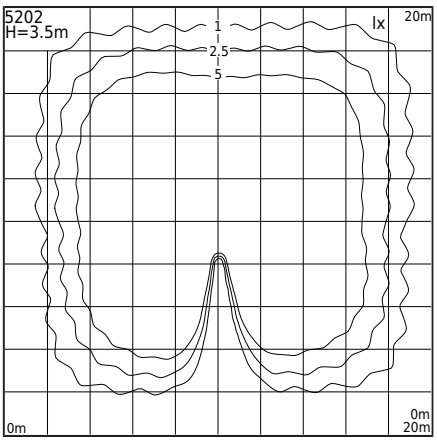

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Yksityisten alueiden, puistojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen. Laaja ja tasainen valovirta.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää M14-tapeille. Reikien väli 180x180mm Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntänavat: max 3x4mm² Mahdollisuus liittää valaisin silmukoihin, joiden maksimi on 3x4mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka suurin halkaisija on ø8...12mm tai ø10...13,6mm
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	11kg / 17,05kg
Laatikon mitat [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Valaisimen mitat [cm]	24cm x 48,5cm x 350cm
Valaisimen sivualue	0,39m²

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	16,8W
Valaisimen wattimäärä	19,5W
Lampun valovirta	2667lm
Valaisimen valovirta	2660lm
Valaisimen tehokkuus	136,4lm/W
ULOR	1%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL

Valinnainen valaisin saatavilla myös:
- Muita katselukulmia varten
- Eri valovirta-arvoa varten
- Erivärisenä valaisimena (RAL-väripaletin mukaisesti)

Myyntiehdot ja muu tieto saatavilla Norlys-myyntiosaston kanssa yhteyttä ottamalla.

BUG-arviointi	B2-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1259GA0009	Asennusadapteri
180GA0009	Maakiinnike
3091GA0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS5202zx0011	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

ASKER POLE PRO 5202

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5202AL	ALUMIINI	9006
5202GR	GRAFIITTI	7016
5202BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Ennen asennusta, lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.