

NORLYS ASKER POLE PRO 5202


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole pro
5202XX0011
16.09.2026 v.11.24
www.norlys.no



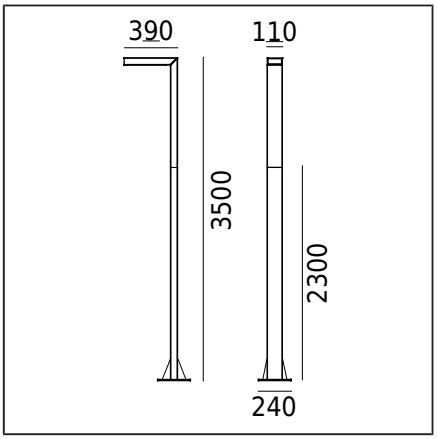

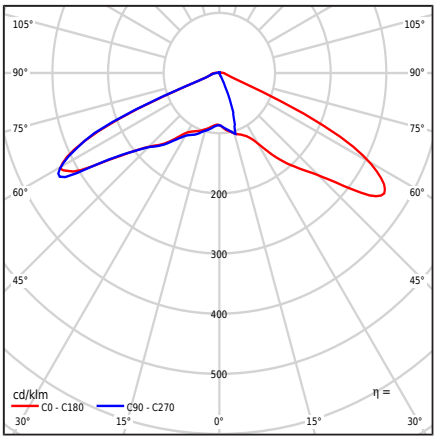

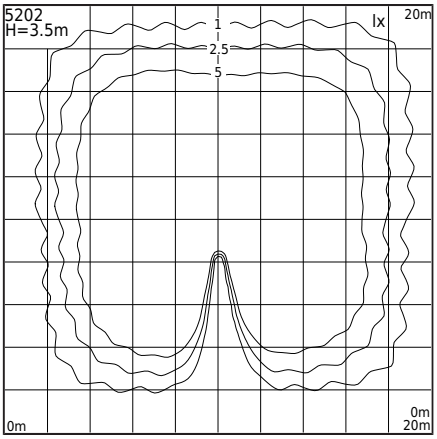

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Magánterületek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására. Széles és egyenletes fényáram.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A szerelvény rögzítése: 4 furat M14 csavarok számára, furattávolság 180x180 mm, beton alaphoz B 50 A mellékelt szerelési utasítás szerint A többi tartozék külön vásárolható meg.
Terminál	Csatlakozási kapcsok: max 3x4mm², lehetőség a lámpatest hurokkapcsolására max 3x4mm² Kerek kábel átmérője: ø8...12mm vagy ø10...13,6mm
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	11kg / 17,05kg
Doboz méretei [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
A lámpatest méretei [cm]	24cm x 48,5cm x 350cm
A lámpatest oldalsó területe	0,39m²

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	16,8W
Lámpatest teljesítmény	19,5W
Lámpa fényáram	2667lm
Világító fényáram	2660lm
A lámpatest hatékonysága	136,4lm/W
ULOR	1%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- Más látószögekhez
- Különböző fényáramértékre
- A lámpatest eltérő színéhez (a RAL színpaletta alapján)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után.

BUG értékelés	B2-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

1259GA0009	Szerelőadapter
180GA0009	Talajhorgony
3091GA0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS5202zx0011	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkálatokat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER POLE PRO 5202

Indexek

Index	Szín	RAL
5202AL	ALUMÍNIUM	9006
5202BL	FEKETE	9005
5202GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkálatokat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.