


NORLYS ASKER POLE PRO 5202

Asker pole pro
5202XX0011
16.09.2026 v.11.24
www.norlys.it



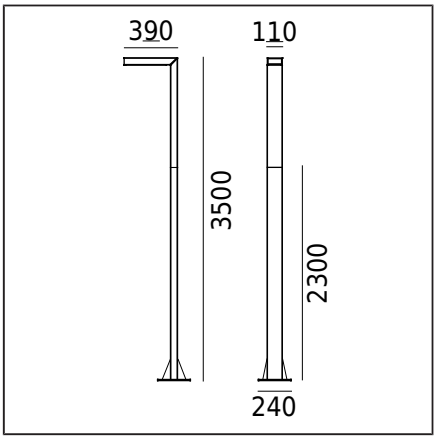

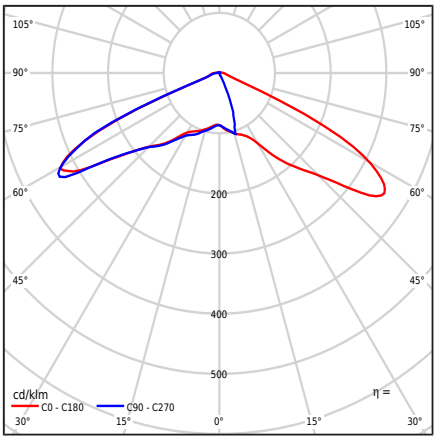

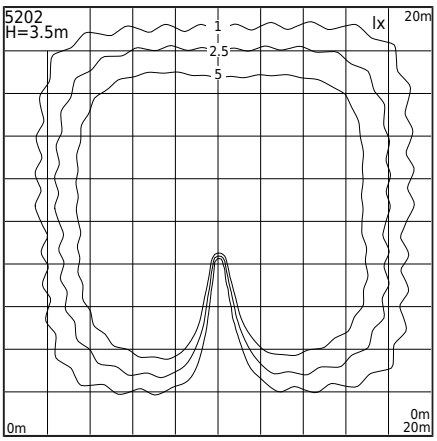

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per l'illuminazione di aree private, parchi e altri concetti architettonici. Ampio e uniforme flusso luminoso.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio del fissaggio: 4 fori per perni M14 Spaziatura dei fori 180x180mm su fondazione in cemento B 50 Secondo le istruzioni di installazione allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x4mm², possibilità di collegamento dell'apparecchio in un loop max 3x4mm² Cavo in guaina tonda con diametro: ø8...12mm o ø10...13.6mm
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	11kg / 17,05kg
Dimensioni della scatola [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	24cm x 48,5cm x 350cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,39m²

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	16,8W
Potenza del lume.	19,5W
Flusso luminoso della lampada	2667lm
Flusso luminoso del luminare	2660lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	136,4lm/W
ULOR	1%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Valutazione BUG	B2-U2-G1

Accessori venduto separatamente

1259GA0009	Adattatore di montaggio
180GA0009	Ancoraggio al suolo
3091GA0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

ZS5202zx0011	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. L'installazione e il lavoro di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità alle normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione.

ASKER POLE PRO 5202

Indici

Indice	Colore	RAL
5202AL	ALLUMINIO	9006
5202GR	GRAFITE	7016
5202BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. L'installazione e il lavoro di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità alle normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione.