

NORLYS ASKER POLE PRO 5202


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole pro
5202XX0011
16.09.2026 v.11.24
www.norlys.no



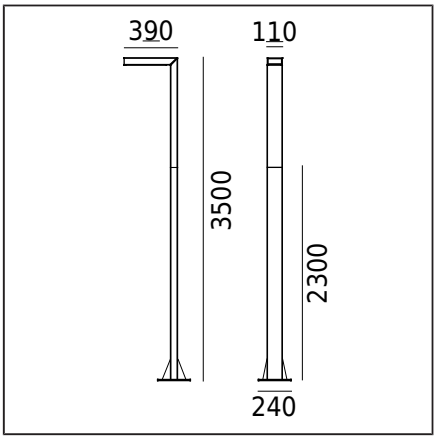

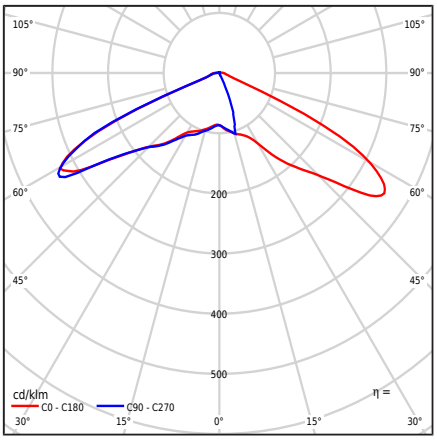

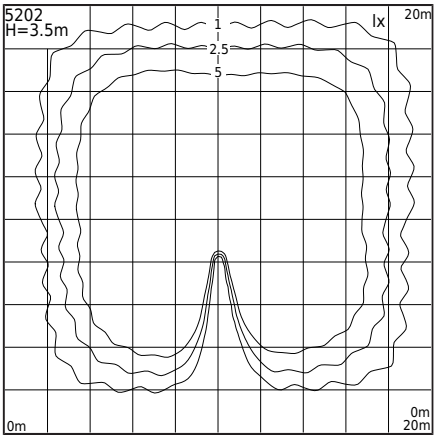

Type armatur

Type armatur	Stolpearmatur.
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av private områder, parker og andre arkitektoniske konsepter. Bredt og jevnt lysstrøm.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Feste av armatur: 4 hull for M14 pinner Hullavstand 180x180mm som passer til betongfundament B 50 I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Øvrige tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmene: maks 3x4mm², mulighet for å koble til armatur i serie maks 3x4mm². Rund kabel med diameter: ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Forpakningsstørrelse [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Armaturmål [cm]	24cm x 48,5cm x 350cm
Side area of luminaire	0,39m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	16,8W
Armatureffekt	19,5W
Modul lumen	2667lm
Lumen ut	2660lm
Armatur Lumen/Watt	136,4lm/W
ULOR	1%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,95
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfri armatur er også tilgjengelig:
- For andre synsvinkler
- For en annen lysstrømverdi
- For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

BUG-vurdering	B2-U2-G1

Tilbehør Selges separat

1259GA0009	Monteringsadapter
180GA0009	Bakkeanker
3091GA0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS5202zx0011	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen må du lese instruksjonene som følger med armaturet. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

ASKER POLE PRO 5202

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen må du lese instruksjonene som følger med armaturet. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.