

NORLYS ASKER POLE PRO 5202


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole pro
5202XX0011
16.09.2026 v.11.24
www.norlys.no



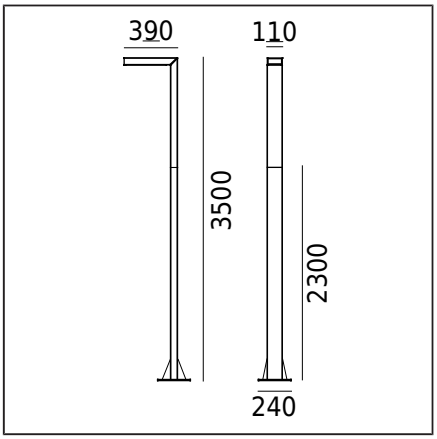

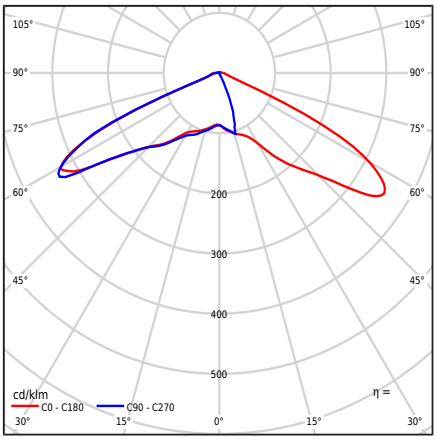

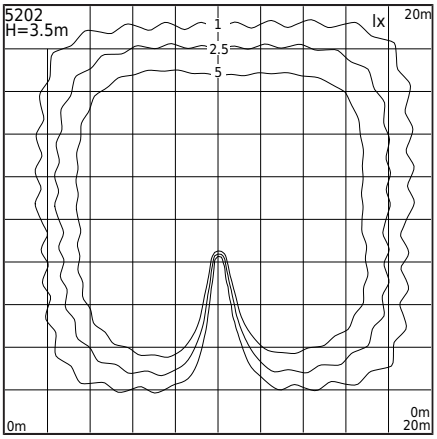

Тип светильника

Характеристики светильника	Для освещения частных территорий, парков и других архитектурных концепций. Широкий ровный световой поток.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия под шпильки M14 Расстояние между отверстиями 180x180мм подходит для бетонного фундамента B 50 В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. Остальные аксессуары необходимо купить отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x4мм², возможность подключения светильника в цепь макс. 3x4мм² Кабель в круглой оболочке диаметром: ø8...12мм или ø10...13,6мм
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	11kg / 17,05kg
Размеры коробки [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Размеры светильника [cm]	24cm x 48,5cm x 350cm
Боковая площадь светильника	0,39m²

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	16,8W
Мощность светильника	19,5W
Лампа светового потока	2667lm
Световой световой поток	2660lm
Эффективность светильника	136,4lm/W
ULOR	1%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Оценка BUG	B2-U2-G1

аксессуары продано отдельно

1259GA0009	Монтажный адаптер
180GA0009	Грунтовый анкер
3091GA0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS5202zx0011	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5202AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5202GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5202BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE