

NORLYS ASKER POLE PRO 5202


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole pro
5202XX0011
16.09.2026 v.11.24
www.norlys.no



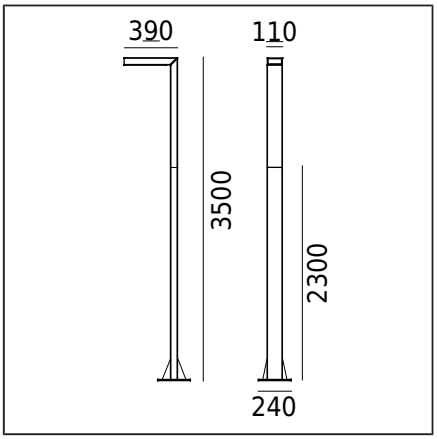

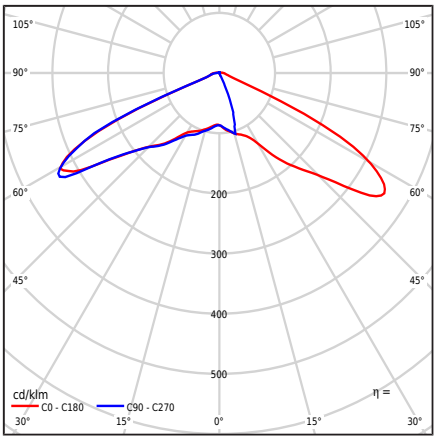

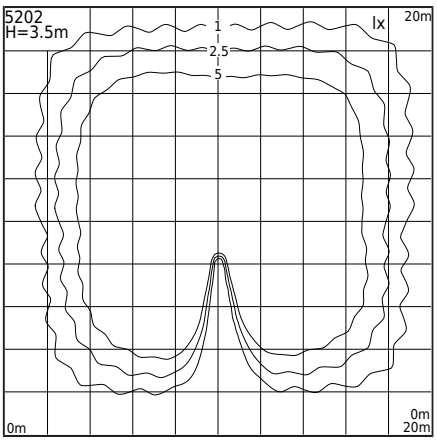

Тип світильника

Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Для освітлення приватних територій, парків та інших архітектурних концепцій. Широкий та рівномірний світловий потік.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори для шпильок M14 Відстань між отворами 180x180 мм на бетонному фундаменті B 50 Відповідно до доданих інструкцій по установці. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x4мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 3x4мм² Кабель в круглій оболонці з діаметром: ø8...12мм або ø10...13,6мм
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	11kg / 17,05kg
Розміри коробки [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Розміри світильника [cm]	24cm x 48,5cm x 350cm
Бічна поверхня світильника	0,39m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	16,8W
Потужність світильника	19,5W
Світловий потік лампи	2667lm
Світловий потік світильника	2660lm
Ефективність світильника	136,4lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Додатковий світильник також доступний:
- Для інших кутів огляду
- Для іншого значення світлового потоку
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажів Norlys.

Рейтинг BUG	B2-U2-G1

Аксесуари продається окремо

1259GA0009	Монтажний адаптер
180GA0009	Якір для кріплення до землі
3091GA0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS5202zx0011	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Встановлення та сервісні роботи виконуються особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями, згідно з чинними нормами. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

ASKER POLE PRO 5202



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5202AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5202GR	ГРАФІТ	7016
5202BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Встановлення та сервісні роботи виконуються особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями, згідно з чинними нормами. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.