

NORLYS ASKER POLE PRO 5203


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole pro
5203XX0011
16.09.2026 v.11.16
www.norlys.no



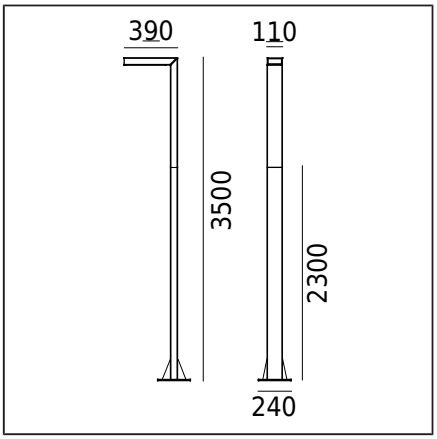

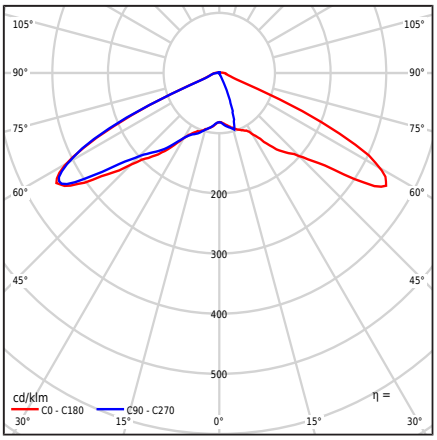

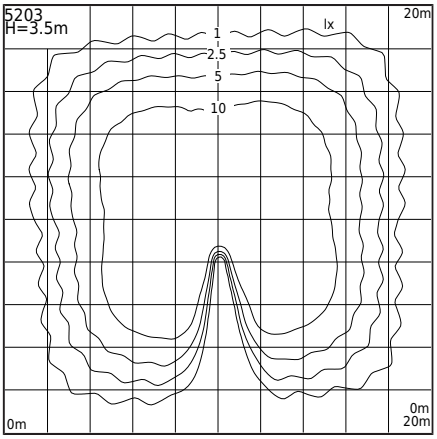

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení soukromých oblastí, parků a dalších architektonických konceptů. Široký, rovnoměrný světelný tok.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory pro čepy M14, rozteč otvorů 180x180 mm Podle přiložených pokynů k montáži. Ostatní příslušenství musí být zakoupeno zvlášť
Terminál	Přípojná svorka: max 3x4mm² Možnost zapojení svítidla do smyček max. 3x4mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø8...12mm nebo ø10...13,6mm
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	11kg / 17,05kg
Rozměry krabice [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Rozměry svítidla [cm]	230cm x 11cm x 39cm
Boční plocha svítidla	0,39m²

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	16,8W
Příkon svítidla	19,5W
Světelný tok lampy	2772lm
Světelný tok svítidla	2790lm
Účinnost svítidla	143,1lm/W
ULOR	1%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo též k dispozici:
- Pro jiné úhly osvětlení
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu svítidla (dle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Hodnocení BUG	B2-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

1259GA0009	Montážní adaptér
180GA0009	Zemní kotevní prvky
3091GA0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS5202zx0011	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory — Fotometrické IES soubory

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla

ASKER POLE PRO 5203

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5203BL	ČERNÁ	9005
5203GR	GRAFIT	7016
5203AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla