

NORLYS ASKER POLE PRO 5203


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole pro
5203XX0011
16.09.2026 v.11.16
www.norlys.no



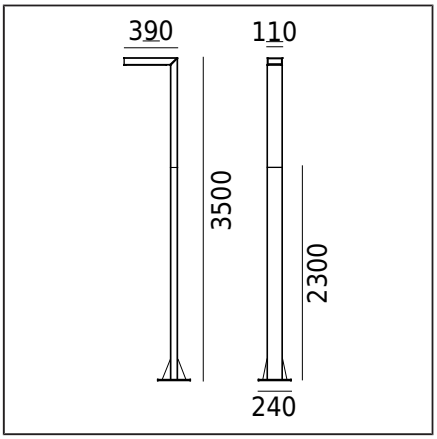

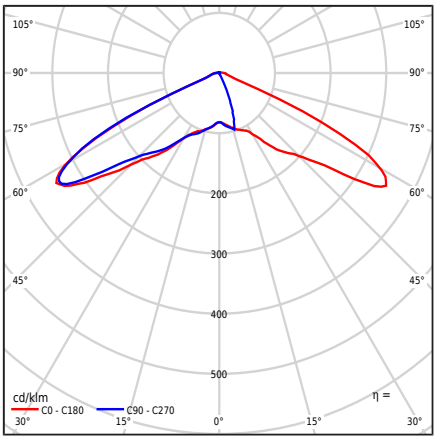

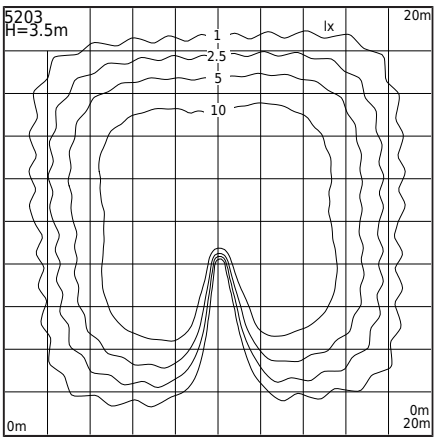

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Eravalduste, pargialade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. Lai, ühtlane valguskiir.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku M14 tihvtide jaoks, ava vahekaugus 180x180 mm Vastavalt lisatud kokkupaneku juhistele. Muud lisatarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x4mm² Võimalus ühendada valgusti maksimaalselt 3x4mm² ahelatesse Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø8...12mm või ø10...13,6mm
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	11kg / 17,05kg
Kasti mõõtmed [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	230cm x 11cm x 39cm
Valgusti külgala	0,39m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	16,8W
Valgusti võimsus	19,5W
Lambi valgusvoog	2772lm
Valgusti valgusvoog	2790lm
Valgusti tõhusus	143,1lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Erinevate valgusnurkade jaoks
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL-i värvipaletile)

Müügi tingimused ja muu teave pärast Norlys Müügiosakonnaga kontakteerumist

BUG hindamine	B2-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

1259GA0009	Paigaldusadapter
180GA0009	Maapindankur
3091GA0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS5202zx0011	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

ASKER POLE PRO 5203



Asker pole pro
5203XX0011
16.09.2026 v.11.16
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5203AL	ALUMIINIUM	9006
5203GR	GRAFIIT	7016
5203BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti